


Ramka oświetleniowa LED

5905339267719



Panele LED są bardzo popularnym elementem oświetleniowym wnętrz biurowych. W dużej mierze zastąpiły oprawy rastrowe dzięki swojej trwałości, energooszczędności i estetyce. Kanlux AVAR LED to nowy kierunek paneli LED, którego wyznacznikiem jest nie tylko nowoczesna technologia, ale i sam kształt w formie ramki, która zapewnia mocne i efektowne światło.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 40

Strumień świetlny oprawy [lm]: 3800

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 95

Skuteczność świetlna [lm/W]: 95

Kąt świecenia [°]: 110

Trzonek (Źródło światła): solder pads

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Barwa światła: chłodnobiała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Rodzaj diody: LED SMD

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie: tak

Długość [mm]: 591

Szerokość [mm]: 591

Wysokość [mm]: 14

Zintegrowane źródło światła LED: tak


Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał panelu/ramki: stop aluminium

Ramka oświetleniowa LED

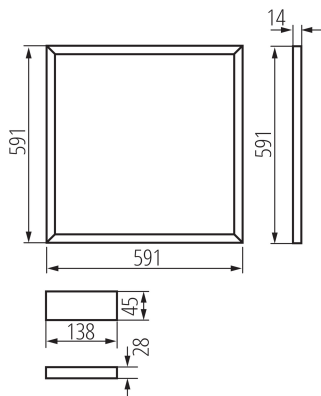

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: opalowy

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75

Stopień IP: 20

Kształt: kwadratowy

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany osprzętu sterującego przez użytkownika końcowego

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moduł LED: HL2835-3C25B 6000K

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 37

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 37

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): E

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 5200

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Moc w trybie czuwania (Psb): 0

Wysokość źródła światła [mm]: 570

Szerokość źródła światła [mm]: 570

Głębokość źródła światła [mm]: 2

Współrzędne chromatyczności (x): 0,321

Współrzędne chromatyczności (y): 0,337

Deklaracja równoważności mocy [W]: 287

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 0

Współczynnik trwałości: 0,8

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Ramka oświetleniowa LED

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwoślepieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 480

Gramatura [g]: 880

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 62

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 62


Waga kartonu [kg]: 8.8

Szerokość kartonu [cm]: 34

Wysokość kartonu [cm]: 63.5

Długość kartonu [cm]: 63.5

Objętość kartonu [m³]: 0.137097

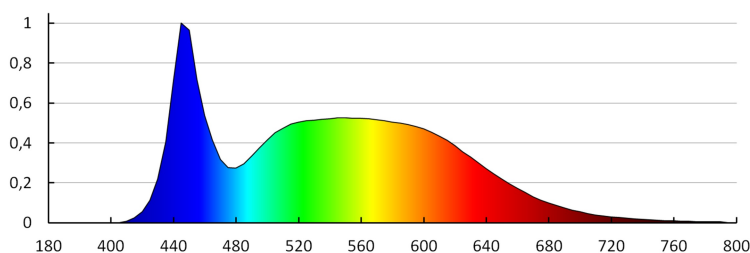


26771 AVAR 6060 40W-CW

Ramka oświetleniowa LED

KANLUX S.A. (kat 26771) AVAR 6060 40W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26771) AVAR 6060 40W-CW
Lamps: 1 x AVAR 6060 40W-CW

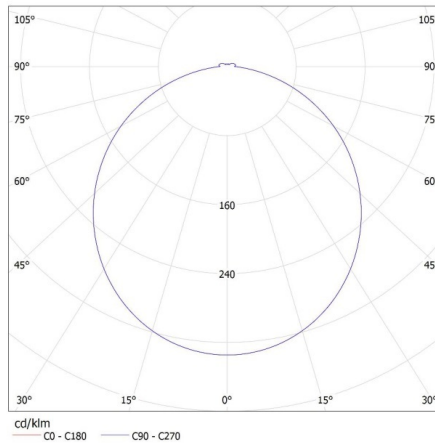

AKCESORIA

28512

AVAR DALI SET 40W

Zestaw zawierający akcesoria i zasilacz umożliwiający komunikację zgodnie z protokołem DALI (28512)

