

27168 HB PRO AIO M200W

Oprawa LED high bay

5905339271686



HB PRO AIO to nowoczesna oprawa typu High-bay, zaprojektowana z myślą o elastyczności i prostocie obsługi. Umożliwia beznarzędziową zmianę kąta świecenia oraz regulację mocy i temperatury barwowej, dzięki czemu łatwo dopasowuje się do wymagań różnych przestrzeni przemysłowych. Wysoka jakość wykonania potwierdzona jest 5-letnią gwarancją.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 200 / 150 / 100

Strumień świetlny [lm]: 32000 / 24000 / 16000

Kąt świecenia [°]: 60/90

Rodzaj diody: LED SMD

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000 / 5000 / 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: biała, chłodnobiała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥25000

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do zawieszenia na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Stopień IP: 65

Stopień IK: 08

Miejsce zastosowania: do zastosowań przemysłowych

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: 0-10V

Wysokość [mm]: 160

Średnica [mm]: 310

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne


Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Przekrój przewodu [mm²]: 1

Kształt: okrągły

Oprawa LED high bay

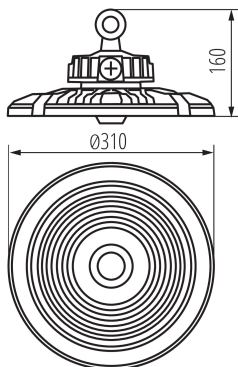

	200W	150W	100W
4000K	29000lm	21750lm	14500lm
5000K	32000lm	24000lm	16500lm
6500K	29000lm	21750lm	14500lm

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): D

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 30000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ośłona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 2456

Gramatura [g]: 3132

Waga sztuki brutto [g]: 3132

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 35.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 36

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 15.5

Waga kartonu [kg]: 3.132

Szerokość kartonu [cm]: 36

Wysokość kartonu [cm]: 15.5

Długość kartonu [cm]: 35.5

Objętość kartonu [m³]: 0.019809

27168 HB PRO AIO M200W

Oprawa LED high bay

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

AKCESORIA

33199



HBPA BRACKET

Wspornik montażowy do oprawy HB PRO AIO, HBPA BRACKET (33199)