


27391 ONTEC R M2 302 M ST/W

Oprawa awaryjna LED

5902052529117



Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i w samej drodze ewakuacyjnej zależnie od przyzmy zastosowanej w oprawie.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie/do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Szerokość [mm]: 130

Wysokość [mm]: 27

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa (LED) [W]: 2

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 288

Strumień świetlny [lm] (moduł oświetlenia awaryjnego): 288

Barwa światła: chłodnobiała

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 10÷35

Akumulator (typ): LiFePO4/C

Akumulator (parametry): 6.4V

Tryby pracy: awaryjno-sieciowy

Zastosowanie: oświetlenie antypaniczne

Czas pracy awaryjnej [h]: 3

Test standardowy: tak

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Stopień IP: 20

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 5000

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka


Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

27391 ONTEC R M2 302 M ST/W

Oprawa awaryjna LED

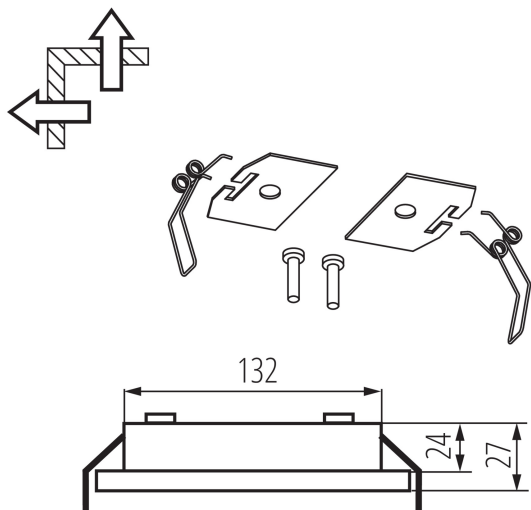

Masa jednostkowa netto [g] : 240

Gramatura [g] : 282

Waga sztuki brutto [g] : 278

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 13.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 4

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 13.5

Waga kartonu [kg] : 0.282

Szerokość kartonu [cm] : 15

Wysokość kartonu [cm] : 29

Długość kartonu [cm] : 21

Objętość kartonu [m³] : 0.009135

INFORMACJE DODATKOWE:

- Czas pracy awaryjnej: 3h Tryby pracy: awaryjno-sieciowy