
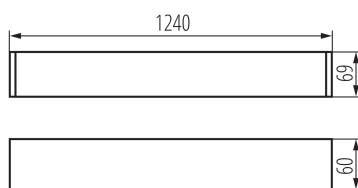



27420 ALIN 4LED 1X120-B-NT

Oprawa liniowa pod tuby LED T8

5905339274205



PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Kierunek świecenia oprawy: dół

Zasilanie świetlówek T8 LED: jednostronne

Długość [mm]: 1240

Szerokość [mm]: 60

Wysokość [mm]: 69

Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF : 33788

Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM : 33794

Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL : 33800

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 36

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: T8 LED

Trzonek (Źródło światła): G13

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: matowy

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 1700

Gramatura [g]: 2030

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 136

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

27420 ALIN 4LED 1X120-B-NT

Oprawa liniowa pod tuby LED T8

Waga kartonu [kg] : 2.03

Szerokość kartonu [cm] : 11

Wysokość kartonu [cm] : 7

Długość kartonu [cm] : 136

Objętość kartonu [m³] : 0.010472

INFORMACJE DODATKOWE:

- Atest PZH: Numer BK/K/0927/01/2018, ważny do 2023-11-28

KANLUX S.A. (kat 27420) ALIN 4LED 1X120-B-NT + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27420) ALIN 4LED 1X120-B-NT + GLASSv4
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 18W-NNW

