

EAN: 5905339280022

Panel LED podtynkowy bez zasilacza w komplecie KANLUX 28002 BRAVO PU36W6060NW W




Dokument utworzono: 22.08.2026, 14:05
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

PARAMETRY PRODUKTU	
Prąd zasilania [mA]	800
Driver [index]	28025
Moc maksymalna [W]	36
Strumień świetlny oprawy [lm]	4320
Skorelowana temperatura barwowa [K]	4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	≤6
Barwa światła	biała
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]	120
Skuteczność świetlna [lm/W]	120
Kąt świecenia [°]	110
Rodzaj diody	LED SMD
Zintegrowane źródło światła LED	tak
Wskaźnik oddawania barw	80
Trwałość [h]	30000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości	L70B50
Ilość cykli wł/wył	≥15000
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym	tak
Zasilacz w komplecie	nie
Rodzaj przewodu	H03VVH2-F
Przekrój przewodu [mm²]	0,5
Rodzaj zasilania	stałoprądowy
UGR	<19
Możliwość wymiany źródła LED	Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)
Możliwość wymiany sprzętu sterującego	Możliwość wymiany osprzętu sterującego przez użytkownika końcowego
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Produkt wyposażony (CP)

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	11
Szerokość [mm]	595
Długość [mm]	595
Długość przewodu [m]	0.05
Miejsce montażu	do wbudowania w sufit
Rodzaj przyłącza	przewód zakończony wtyczką - DC



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Kolor	biały
Materiał obudowy	stal
Materiał klosza	tworzywo sztuczne
Materiał panelu/ramki	stop aluminium

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA	
Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP)	C
Liczba modułów (Źródło światła LED)	2
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	3120

Dokument utworzono: 22.08.2026, 14:05
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	III
Kształt	kwadratowy
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25


INFORMACJE DODATKOWE

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.


Brak zasilacza w komplecie.

DANE FOTOMETRYCZNE

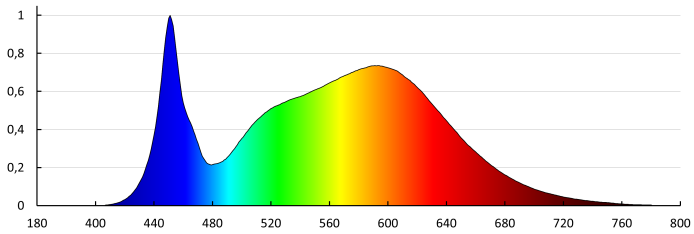

KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W
Lamps: 1 x BRAVO PU36W6060NW

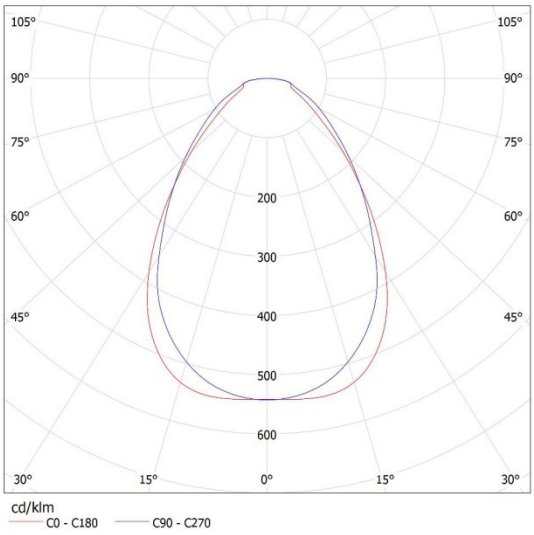

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	w kuli (360°)

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	6
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	6
Masa jednostkowa netto [g]	2276
Gramatura [g]	2431.67
Długość opakowania jednostkowego [cm]	60.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	2.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	61
Waga kartonu [kg]	14.59002
Szerokość kartonu [cm]	15
Wysokość kartonu [cm]	64
Długość kartonu [cm]	63
Objętość kartonu [m^3]	0.06048