

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Panel LED podtynkowy

5905339280107



Panele Kanlux BRAVO S/SU to specjalnie wybrane komponenty dla jeszcze większej satysfakcji z ich użytkowania. Aluminiowa ramka, specjalnie dobrane diody LED, odbłyśnik i dyfuzor rozpraszający światło to tylko niektóre atuty paneli Kanlux BRAVO LED S/SU. Kolejnym atutem tych paneli jest wysoka skuteczność świetlna (100lm/W). **Panele Kanlux BRAVO LED nie posiadają zasilacza w komplecie.**

PARAMETRY PRODUKTU:

Prąd zasilania [mA]: 1050

Driver [index]: 28026

Moc maksymalna [W]: 40

Strumień świetlny oprawy [lm]: 4000

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 100

Skuteczność świetlna [lm/W]: 100

Kąt świecenia [°]: 110

Trzonek (Źródło światła): solder pads

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: biała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Rodzaj diody: LED SMD

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie: nie

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 11

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III


Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stal

Materiał panelu/ramki: stop aluminium

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Panel LED podtynkowy



Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką - DC

Rodzaj przewodu: H03VVH2-F

Długość przewodu [m]: 0.05

Przekrój przewodu [mm²]: 0,5

Rodzaj zasilacza: stałoprądowy

Rodzaj zasilania: stałoprądowy

Stopień IP: 20

Kształt: kwadratowy

Możliwość wymiany źródła LED: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Możliwość wymiany sprzętu sterującego: Możliwość wymiany osprzętu sterującego przez użytkownika końcowego

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Produkt wyposażony (CP)

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moduł LED: XS022-4014-6C17B-560X4.5X1-S2.25-X2.25

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 18,3

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 19

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): D

Liczba modułów (Źródło światła LED): 2

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 2800

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Moc w trybie czuwania (Psb): 0

Wysokość źródła światła [mm]: 560

Szerokość źródła światła [mm]: 5

Głębokość źródła światła [mm]: 1

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Deklaracja równoważności mocy [W]: 167

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 0

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Panel LED podtynkowy

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :

NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostona przeciwośnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

Masa jednostkowa netto [g]: 2360

Gramatura [g]: 2793.33

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 62

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 2.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 62

Waga kartonu [kg]: 16.75998

Szerokość kartonu [cm]: 13


Wysokość kartonu [cm]: 64

Długość kartonu [cm]: 64

Objętość kartonu [m³]: 0.053248

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.
- Brak zasilacza w komplecie.

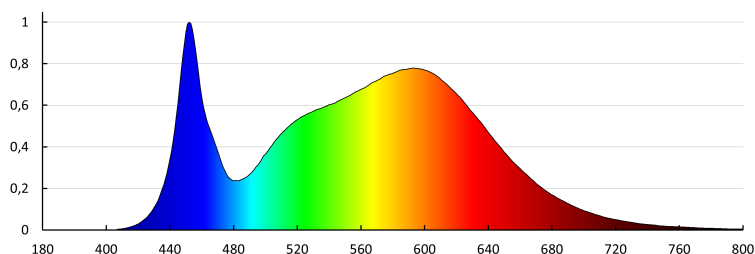


28010 BRAVO S 40W6060NW W

Panel LED podtynkowy

KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W
Lamps: 1 x BRAVO S 40W6060NW

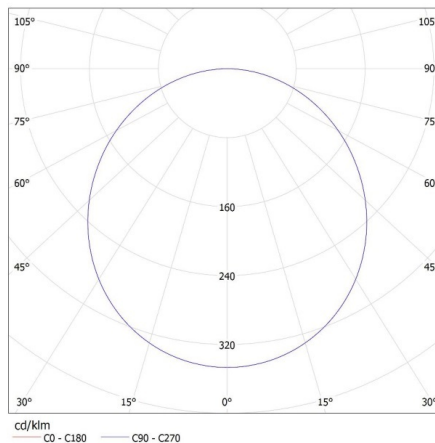

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Panel LED podtynkowy

AKCESORIA

28502



CLIPS BRAVO S/P 60-62

Wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw BRAVO 6060/6262 w gips-kartonowym suficie podwieszanym, 4 szt. w komplecie (28502)

28503



CLIPS BRAVO S/P 12030

Wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw BRAVO 12030 w gips-kartonowym suficie podwieszanym, 6 szt. w komplecie (28503)

28501



BRAVO S/P GRIP 12030

Uchwyt montażowy NT 6szt w komplecie (28501)

28026



BRAVO DRIVER 40W

Zasilacz LED dedykowany do paneli BRAVO S / SU o mocy 40W (28026)

25591



PSR 100

Linka zabezpieczająca (25591)