

## 28022 BRAVO S 40W12030NW W

Panel LED podtynkowy

5905339280220



Panele Kanlux BRAVO S/SU to specjalnie wybrane komponenty dla jeszcze większej satysfakcji z ich użytkowania. Aluminiowa ramka, specjalnie dobrane diody LED, odbłyśnik i dyfuzor rozpraszający światło to tylko niektóre atuty paneli Kanlux BRAVO LED S/SU. Kolejnym atutem tych paneli jest wysoka skuteczność świetlna (100lm/W). **Panele Kanlux BRAVO LED nie posiadają zasilacza w komplecie.**

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Prąd zasilania [mA]:** 1050

**Driver [index]:** 28026

**Moc maksymalna [W]:** 40

**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 4000

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 100

**Skuteczność świetlna [lm/W]:** 100

**Kąt świecenia [°]:** 110

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** ≤6

**Barwa światła:** biała

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 25000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Zasilacz w komplecie:** nie

**Długość [mm]:** 1195

**Szerokość [mm]:** 295

**Wysokość [mm]:** 11

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III


**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** stal

**Materiał panelu/ramki:** stop aluminium

## 28022 BRAVO S 40W12030NW W

Panel LED podtynkowy



**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** przewód zakończony wtyczką - DC

**Rodzaj przewodu:** H03VVH2-F

**Długość przewodu [m]:** 0.05

**Przekrój przewodu [mm²]:** 0,5

**Rodzaj zasilacza:** stałoprądowy

**Rodzaj zasilania:** stałoprądowy

**Stopień IP:** 20

**Kształt:** prostokątny

**Możliwość wymiany źródła LED:** Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

**Możliwość wymiany sprzętu sterującego:** Możliwość wymiany osprzętu sterującego przez użytkownika końcowego

**Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE:** Produkt wyposażony (CP)

### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP):** D

**Liczba modułów (Źródło światła LED):** 1

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 5600

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Moc w trybie czuwania (Psb):** 0

**Współrzędne chromatyczności (x):** 0,38

**Współrzędne chromatyczności (y):** 0,38

**Wartość wskaźnika oddawania barw R9:** 0

**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED

**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS

**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** NMLS

**Połączone źródło światła (CLS):** nie

**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie

**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie

**Ośłona przeciwoślnieniowa:** nie

**Funkcja ściemniania:** nie

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 6


## 28022 BRAVO S 40W12030NW W

Panel LED podtynkowy

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1  
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 6  
Masa jednostkowa netto [g] : 2360  
Gramatura [g] : 2793.33  
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 122  
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 2.5  
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 31.5  
Waga kartonu [kg] : 16.75998  
Szerokość kartonu [cm] : 14  
Wysokość kartonu [cm] : 34  
Długość kartonu [cm] : 123  
Objętość kartonu [m<sup>3</sup>] : 0.058548

### INFORMACJE DODATKOWE:


- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.
- Brak zasilacza w komplecie.

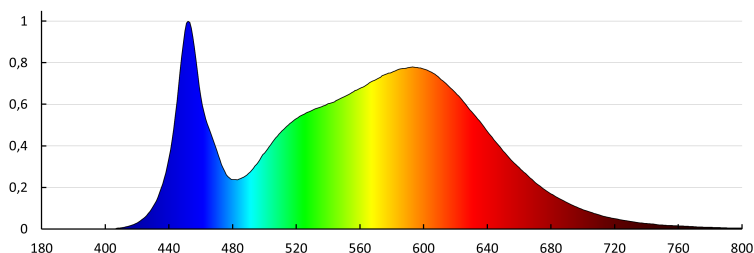

## 28022 BRAVO S 40W12030NW W

Panel LED podtynkowy

KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W / LDC (Polar)  
Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W  
Lamps: 1 x BRAVO S 40W12030NW

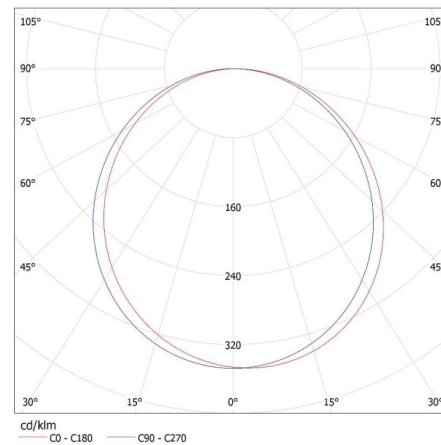

## 28022 BRAVO S 40W12030NW W

Panel LED podtynkowy

### AKCESORIA

28502



CLIPS BRAVO S/P 60-62

Wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw BRAVO 6060/6262 w gips-kartonowym suficie podwieszanym, 4 szt. w komplecie (28502)

28503



CLIPS BRAVO S/P 12030

Wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw BRAVO 12030 w gips-kartonowym suficie podwieszanym, 6 szt. w komplecie (28503)

28501



BRAVO S/P GRIP 12030

Uchwyt montażowy NT 6szt w komplecie (28501)

28026



BRAVO DRIVER 40W

Zasilacz LED dedykowany do paneli BRAVO S / SU o mocy 40W (28026)

25591



PSR 100

Linka zabezpieczająca (25591)