


28515 BLINGO DALI SET 38W

Zasilacz LED

5905339285157

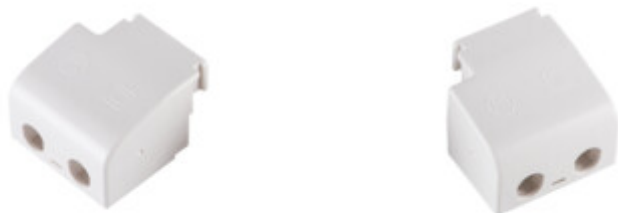

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	45
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	DALI
λ	0,98
Rodzaj zasilacza	stałoprądowy
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	tak
Zabezpieczenie termiczne	110°C
Zabezpieczenie zwarciov	tak
Maksymalna temperatura Ta [°C]	50
Napięcie wejściowe - PRI [V]	220-240
Prąd wyjściowy - SEC [mA]	800
Tc [°C]	85

Dokument utworzono: 18.04.2026, 16:20


Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

WYMIARY I MONTAŻ

Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych	tak
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm ²]	0,2-1,5

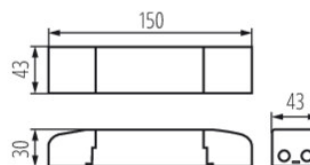

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Materiał	tworzywo sztuczne
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I / II

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	1
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	1
Masa jednostkowa netto [g]	174
Gramatura [g]	180
Waga sztuki brutto [g]	184
Długość opakowania jednostkowego [cm]	21
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	4
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	3
Waga kartonu [kg]	0.18
Szerokość kartonu [cm]	4
Wysokość kartonu [cm]	3
Długość kartonu [cm]	21
Objętość kartonu [m ³]	0.000252

Dokument utworzono: 18.04.2026, 16:20

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com