

Oprawa pyłoszczelna LED

5905339286598



### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** szary

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość łączenia przelotowego opraw:** tak

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Długość [mm]:** 1480

**Szerokość [mm]:** 80

**Wysokość [mm]:** 70

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 55

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** PC

**Materiał obudowy:** PC

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 8150

**Barwa światła:** biała

**Trwałość [h]:** 50000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L90B10

**Ilość cykli wł/wył:** ≥30000

**Kąt świecenia [°]:** X115/Y105

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -25÷35

**Typ klosza:** ryflowany

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1

**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5

**Maksymalna ilość opraw połączonych przelotowo:** 10


**Stopień IK:** 08

**Stopień IP:** 65

**Informacje dodatkowe:** Produkt wyposażony (CP)

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 148

Oprawa pyłoszczelna LED

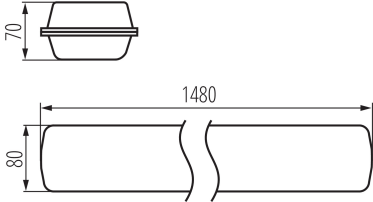

### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama:  $\leq 3$

Wskaźnik oddawania barw: 80

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 2190

Gramatura [g]: 2420

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 150

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Waga kartonu [kg]: 2.42

Szerokość kartonu [cm]: 9


Wysokość kartonu [cm]: 7.5

Długość kartonu [cm]: 150

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.010125

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

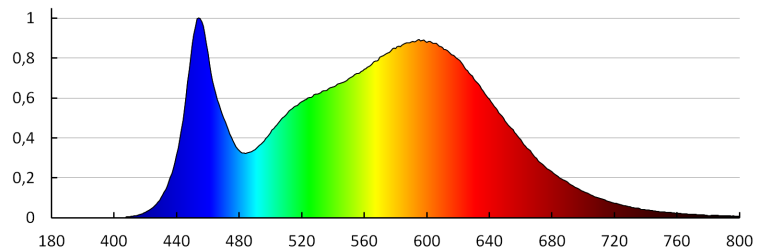

### Oprawa pyłoszczelna LED

KANLUX S.A. (kat 28659) FT1500 55W-840-RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28659) FT1500 55W-840-RYF  
Lampa: 1 x FT1500 55W-840-RYF

