


Oprawa pyłoszczelna LED

5905339286864



PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw : tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Długość [mm]: 1480

Szerokość [mm]: 80

Wysokość [mm]: 70

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 66

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: PC

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 10000

Barwa światła: biała

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Kąt świecenia [°]: X115/Y105

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -25÷35

Typ klosza: ryflowany

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5÷2,5

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Maksymalna ilość opraw połączonych przelotowo : 10

Stopień IK: 08

Stopień IP: 65

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci: 0

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 152

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 3

Wskaźnik oddawania barw: 80

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 2250

Gramatura [g]: 2470

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 150

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Waga kartonu [kg]: 2.47

Szerokość kartonu [cm]: 9


Wysokość kartonu [cm]: 7.5

Długość kartonu [cm]: 150

Objętość kartonu [m³]: 0.010125

INFORMACJE DODATKOWE:

- Atest PZH: Numer B-BK-60212-0296/20, ważny do 2025-08-24

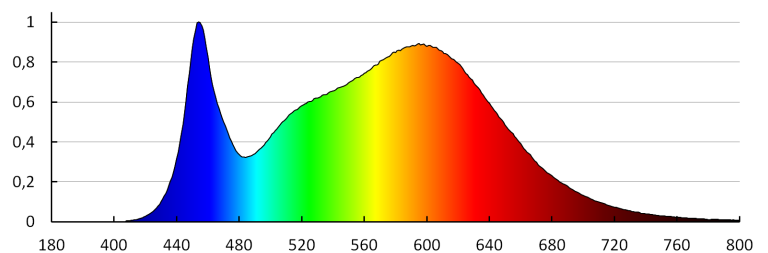

KANLUX S.A. (kat 28686) FT1500 66W-840-RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28686) FT1500 66W-840-RYF
Lamps: 1 x FT1500 66W-840-RYF

