

28869 FTHL1500 73W-840-ASY

Oprawa pyłoszczelna LED

5905339288691



PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: DALI

Długość [mm]: 1480

Szerokość [mm]: 80

Wysokość [mm]: 70

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 73

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: PC

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 9800

Barwa światła: biała

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Kąt świecenia [°]: X75/Y95

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -25÷35

Typ klosza: pryzmatyczny, asymetryczny

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5÷2,5

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Maksymalna ilość opraw połączonych przelotowo: 7


Stopień IK: 08

Stopień IP: 65

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 134

Oprawa pyłoszczelna LED



PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 3

Wskaźnik oddawania barw: 80

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 2350

Gramatura [g]: 2580

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 150

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Waga kartonu [kg]: 2.58

Szerokość kartonu [cm]: 8.5


Wysokość kartonu [cm]: 7.5

Długość kartonu [cm]: 150

Objętość kartonu [m³]: 0.009563

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

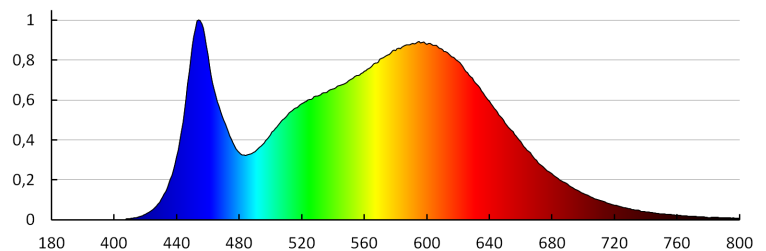

28869 FTHL1500 73W-840-ASY

Oprawa pyłoszczelna LED

KANLUX S.A. (kat 28859) FTHL1500 73W-840-ASY / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28859) FTHL1500 73W-840-ASY
Lamps: 1 x FTHL1500 73W-840-ASY

