




29469 ALD 33W-840-MPR-W-NT

Oprawa liniowa LED

5905339294692



DALI
system



PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: DALI

Wymienne źródło światła: nie

Kierunek świecenia oprawy: dół

Długość [mm]: 1133

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Wersja do łączenia w linie [element początkowy]: 32235 (NT), 32043 (Z)

Wersja do łączenia w linie [element środkowy]: 32259 (NT), 32067 (Z)

Wersja do łączenia w linie [element końcowy]: 32283 (NT), 32091 (Z)

Wyjaśnienia stosowanych oznaczeń i symboli: (NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 33

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 2830

Barwa światła: biała

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L80B10

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [°]: X75/Y90

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: mikropryzmatyczny

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5÷2,5

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++, A+, A

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$


Stopień IP: 20

29469 ALD 33W-840-MPR-W-NT

Oprawa liniowa LED

OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU:**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000**Wysokość [mm]:** 65**Szerokość [mm]:** 58**Wskaźnik oddawania barw:** 80**PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA
LED I OLED:****Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** ≤ 6 **DANE LOGISTYCZNE:****Jednostka miary:** sztuka**Jak pakowane:** 1**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 1**Masa jednostkowa netto [g]:** 2014**Gramatura [g]:** 2350**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 136**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 11**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7**Waga kartonu [kg]:** 2.35**Szerokość kartonu [cm]:** 11**Wysokość kartonu [cm]:** 7**Długość kartonu [cm]:** 136**Objętość kartonu [m³]:** 0.010472**INFORMACJE DODATKOWE:**

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

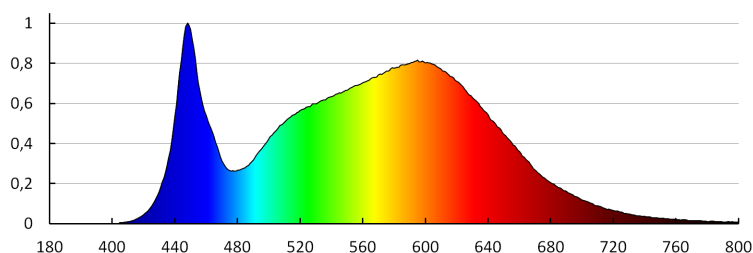

29469 ALD 33W-840-MPR-W-NT

Oprawa liniowa LED

AKCESORIA:**32543** ALIN CORD DALI 1F-W

Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI białe, 150cm

**32544** ALIN CORD DALI 1F-B

Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, czarne, 150cm

**32545** ALIN CORD DALI 1F-SR

Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, srebrne, 150cm

**07871** ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE linka stalowa (pojedyncza) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie

**29557** ALIN NT GRIP

Uchwyt ścienny do oprawy ALIN, 2 szt w komplecie

**25979** KLOSZ MPR AL 23W/33W

Klosz MPR do oprawy ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W,(25979)

