



31058 RSTR N 236/4LED/NT

Oprawa rastrowa natynkowa

8595665399788



Oprawy rastrowe są chętnie instalowane w takich miejscach jak sale konferencyjne, ciągi komunikacyjne, sklepy, magazyny, a także we wszystkich miejscach wymagających odpowiedniego oświetlenia i komfortu pracy.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Zasilanie świetlówek T8 LED : jednostronne

Długość [mm]: 1222

Szerokość [mm]: 302

Wysokość [mm]: 77

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 2 x max 36

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał obudowy: stal

Materiał odbłyśnika: blacha stalowa powlekana folią aluminiową

Źródło światła: T8 LED

Trzonek (Źródło światła): G13

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Stopień IP: 20

Kształt: prostokątny

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 2

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 2

Ilość sztuk w warstwie na palecie : 10

Masa jednostkowa netto [g]: 2242

Gramatura [g]: 2800

31058 RSTR N 236/4LED/NT

Oprawa rastrowa natynkowa


Długość opakowania jednostkowego [cm]: 124
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 16
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 33.5
Waga kartonu [kg]: 5.6
Szerokość kartonu [cm]: 16
Wysokość kartonu [cm]: 33.5
Długość kartonu [cm]: 124
Objętość kartonu [m³]: 0.066464

INFORMACJE DODATKOWE:

- odbłyśnik w kształcie półparaboli, poprzeczki rastra w kształcie "V"
- oprawy przystosowane do zwieszenia na zawiesiach
- łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
- obudowa z blachy stalowej malowana proszkowo
- oprawy są przeznaczone do źródeł T8 LED 220-240 V~;50/60Hz z zasilaniem jednostronnym

MILED^o (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: MILED^o (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW

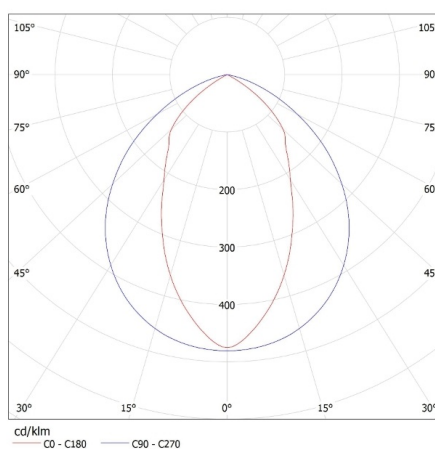


31058 RSTR N 236/4LED/NT

Oprawa rastrowa natynkowa

MILED0 (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i GLASSv2
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-CW

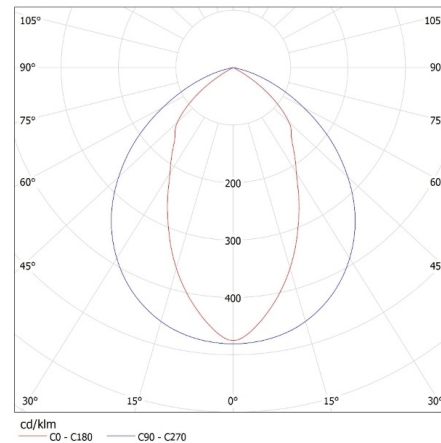

MILED0 (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i T8 Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i T8 Miledo
Lamps: 2 x T8 LED N 18W+WW

