

31223 CORSO LED V2 12-NW-SE


Plafoniera LED

8595665312237

**RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:****Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** NMLS**Połączone źródło światła (CLS):** nie**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie**Ośłona przeciwolśnieniowa:** nie**Funkcja ściemniania:** nie**PARAMETRY PRODUKTU:****Kolor:** biały**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz**Mikroprzerwa pomiędzy stykami przełącznika:** tak**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Wykrywanie ruchu:** tak**Wysokość [mm]:** 65**Średnica [mm]:** 278**Regulacja czułości:** tak**Zintegrowane źródło światła LED:** tak**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 12**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I**Materiał klosza:** PC**Materiał obudowy:** metal**Rodzaj diody:** LED SMD**Moduł LED:** DS-4S2P**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 900**Barwa światła:** biała**Trwałość [h]:** 25000**Ilość cykli wł/wył:** ≥20000**Kąt świecenia [°]:** 120**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷35**Rodzaj czujnika:** mikrofalowy**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

31223 CORSO LED V2 12-NW-SE

Plafoniera LED



Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 5-30

Czas nagrzewania lampy [s]: <1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Częstotliwość pracy czujnika [MHz]: 5800

Częstotliwość transmisji radiowej [MHz]: 5800

kąt działania czujnika [°]: H360

Moc transmisji [mW]: 10

Nastawa poziomego natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 2/10/25/50/off

Stopień IP: 44

Zasięg czujnika [m]: max 7

Kształt: okrągły

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci: nie

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 75

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 12

Klasa efektywności energetycznej: F

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): F

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 1300

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W]: 12

Wysokość źródła światła [mm]: 160

Szerokość źródła światła [mm]: 160

Głębokość źródła światła [mm]: 2

Wskaźnik oddawania barw: 80

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 7

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,96

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 380

Gramatura [g]: 614

Waga sztuki brutto [g]: 558

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 30

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7


Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 30

Waga kartonu [kg]: 6.14

Szerokość kartonu [cm]: 38

Wysokość kartonu [cm]: 32.2

Długość kartonu [cm]: 61.5

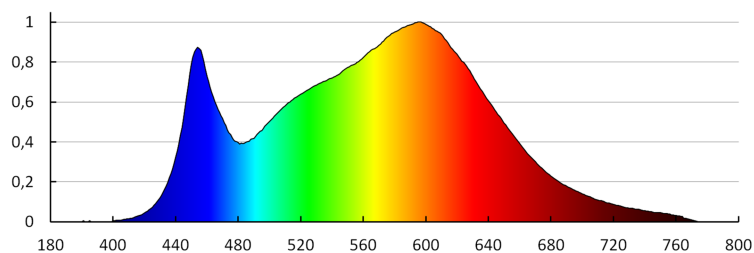Objętość kartonu [m³]: 0.075251

31223 CORSO LED V2 12-NW-SE

Plafoniera LED

MILED0 (kat 31223) CORSO LED V2 12-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31223) CORSO LED V2 12-NW-SE
Lamps: 1 x CORSO LED V2 12-NW

