

33174 BLINGO IPRN38W 6060NW

Panel LED podtynkowy

5905339331748



Kanlux BLINGO LED IPRN to panele typu backlight, które charakteryzują się podwyższoną szczelnością - IP44/20, która umożliwia ich zastosowanie w miejscach narażonych na wilgoć. Modele paneli Kanlux BLINGO LED IPRN posiadają niezintegrowany zasilacz w komplecie. Panele te montujemy podtynkowo, do montażu natynkowego należy użyć odpowiedniej ramki Kanlux ADTR-H. Panele wyposażone są w szybkozłączkę ułatwiającą instalację.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 38

Współczynnik mocy: 0.97

Strumień świetlny oprawy [lm]: 3800

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 100

Skuteczność świetlna [lm/W]: 100

Kąt świecenia [°]: 120

Rodzaj diody: LED SMD

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Barwa światła: biała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥50000

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Stopień IP: 44/20

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie: tak

Długość [mm]: 595


Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 25

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II



Panel LED podtynkowy



Materiał klosza: PS

Materiał obudowy: stal

Materiał panelu/ramki: stal

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Kształt: kwadratowy

Możliwość wymiany źródła LED: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Możliwość wymiany sprzętu sterującego: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moduł LED: SL-M-488x8.5mm-2B4C-2307-144-V2

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 5,5

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 6

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): E

Liczba modułów (Źródło światła LED): 6

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 760

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Wysokość źródła światła [mm]: 488

Szerokość źródła światła [mm]: 9

Głębokość źródła światła [mm]: 7

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

Panel LED podtynkowy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1550

Gramatura [g]: 2038

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 60

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 61.5

Waga kartonu [kg]: 10.19

Szerokość kartonu [cm]: 16.5


Wysokość kartonu [cm]: 63.5

Długość kartonu [cm]: 61.5

Objętość kartonu [m³]: 0.064437

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0189.2023, ważny do 2028-06-28

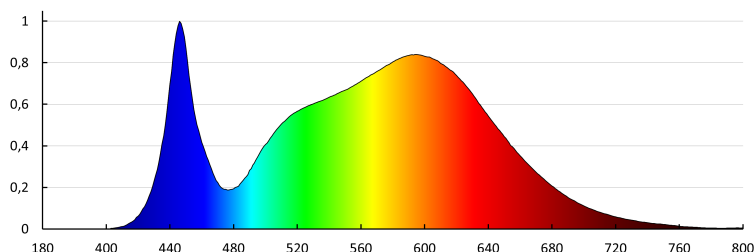

33174 BLINGO IPRN38W 6060NW

Panel LED podtynkowy

KANLUX S.A. (kat 33174) BLINGO IPRN38W 6060 NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33174) BLINGO IPRN38W 6060 NW
Lampy: 6 x BLINGO IPRN38W 6060 NW

