

33177 BLINGO TN38W 6060 NW

Panel LED podtynkowy

5905339331779



Kanlux BLINGO LED to panele typu backlight. Wyposażone są w **puszkę przyłączeniową z szybkozłączką**, pozwalającą na przelotowe łączenie ze sobą paneli, a także przyspieszającą ich montaż. W nowych modelach znanych dobrze paneli Kanlux BLINGO LED wprowadziliśmy **zintegrowany zasilacz**, dzięki temu możemy umieścić je w odpowiedniej ramce Kanlux ADTR i przeprowadzić montaż natynkowy paneli.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 38

Współczynnik mocy: 0.98

Strumień świetlny oprawy [lm]: 5400

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 142

Skuteczność świetlna [lm/W]: 142

Kąt świecenia [°]: 115

Rodzaj diody: LED SMD

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Barwa światła: biała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥50000

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Stopień IP: 20

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie: tak

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 25


Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: PS



33177 BLINGO TN38W 6060 NW

Panel LED podtynkowy



Materiał obudowy: stal

Materiał panelu/ramki: stal

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Kształt: kwadratowy

Możliwość wymiany źródła LED: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Możliwość wymiany sprzętu sterującego: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moduł LED: SL-M-500x13mm-3B6C-2210-6-V3

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): C

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 6480

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Wysokość źródła światła [mm]: 500

Szerokość źródła światła [mm]: 13

Głębokość źródła światła [mm]: 7

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwośnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5


33177 BLINGO TN38W 6060 NW

Panel LED podtynkowy

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 5
Masa jednostkowa netto [g] : 1530
Gramatura [g] : 2006
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 60
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 3
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 61.5
Waga kartonu [kg] : 10.03
Szerokość kartonu [cm] : 16.5
Wysokość kartonu [cm] : 63.5
Długość kartonu [cm] : 61
Objętość kartonu [m³] : 0.063913

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0189.2023, ważny do 2028-06-28

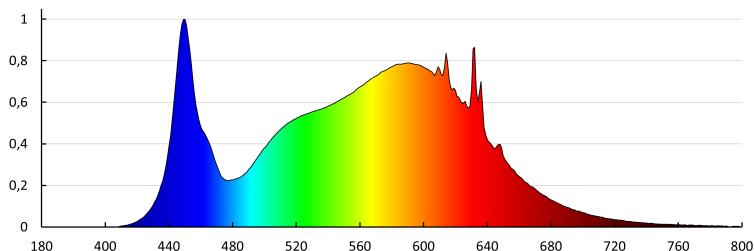

33177 BLINGO TN38W 6060 NW

Panel LED podtynkowy

KANLUX S.A. (kat 33177) BLINGO TN 38W 6060 NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33177) BLINGO TN 38W 6060 NW
Lampy: 1 x BLINGO TN 38W 6060 NW

