

33179 BLINGO TUN48W 6060 NW

Panel LED podtynkowy

5905339331793




Kanlux BLINGO LED to panele typu backlight. Wyposażone są w **puszkę przyłączeniową z szybkozłączką**, pozwalającą na przelotowe łączenie ze sobą paneli, a także przyspieszającą ich montaż. W nowych modelach znanych dobrze paneli Kanlux BLINGO LED wprowadziliśmy **zintegrowany zasilacz**, dzięki temu możemy umieścić je w odpowiedniej ramce Kanlux ADTR i przeprowadzić montaż natynkowy paneli.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: 48
Strumień świetlny oprawy [lm]: 6250
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 130
Skuteczność świetlna [lm/W]: 130
Kąt świecenia [°]: 90
Rodzaj diody: LED SMD
Zintegrowane źródło światła LED: tak
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6
Barwa światła: biała
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 50000
Ilość cykli wł/wył: ≥50000
Kolor: biały
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Stopień IP: 20
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak
Zasilacz w komplecie: tak
Długość [mm]: 595
Szerokość [mm]: 595
Wysokość [mm]: 25
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
Materiał klosza: PS
Materiał obudowy: stal

33179 BLINGO TUN48W 6060 NW

Panel LED podtynkowy



Materiał panelu/ramki: stal

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Kształt: kwadratowy

UGR: <19

Możliwość wymiany źródła LED: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Możliwość wymiany sprzętu sterującego: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moduł LED: SL-M-500x13mm-1B16C-2405-68-V2

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): D

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 7620

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Wysokość źródła światła [mm]: 500

Szerokość źródła światła [mm]: 13

Głębokość źródła światła [mm]: 7

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5


33179 BLINGO TUN48W 6060 NW

Panel LED podtynkowy

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 5
Masa jednostkowa netto [g] : 1790
Gramatura [g] : 2266
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 60
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 3
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 61.5
Waga kartonu [kg] : 11.33
Szerokość kartonu [cm] : 17.5
Wysokość kartonu [cm] : 63
Długość kartonu [cm] : 61.5
Objętość kartonu [m³] : 0.067804

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0189.2023, ważny do 2028-06-28

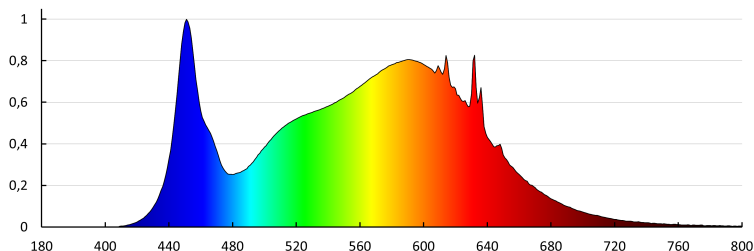

33179 BLINGO TUN48W 6060 NW

Panel LED podtynkowy

KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW
Lampy: 1 x BLINGO TUN 48W 6060 NW

