

33477 FL AGOR/A HI 240W NW

Naświetlacz Led

5905339334770



up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Naświetlacz Kanlux AGOR HI to dwie wysokie moce: 240W i 300W. To naświetlacz dostępne w dwóch wersjach: FL AGOR HI (symetryczna), FL AGOR/A HI (asymetryczna) z 5 letnią gwarancją. Kanlux AGOR LED HI to produkt profesjonalny, zadaliśmy w nim o ochronę przed przepięciem (6kV), wysoką szczelność (IP 65) i odporność na uszkodzenia mechaniczne (IK08). Dodatkowym atutem jest bardzo wysoka skuteczność: do 150lm/W. Oprawy przeznaczone są do oświetlania większych powierzchni przemysłowych, komercyjnych i sportowo rekreacyjnych. Dodatkowym akcesorium zabezpieczającym jest siatka ochronna.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :
MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na podłożu

Miejsce zastosowania: na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wykrywanie ruchu: nie

Szerokość [mm]: 385

Wysokość [mm]: 470

Głębokość [mm]: 51

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50



Współczynnik mocy: 0.98

Moc maksymalna [W]: 240

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

33477 FL AGOR/A HI 240W NW

Naświetlacz Led

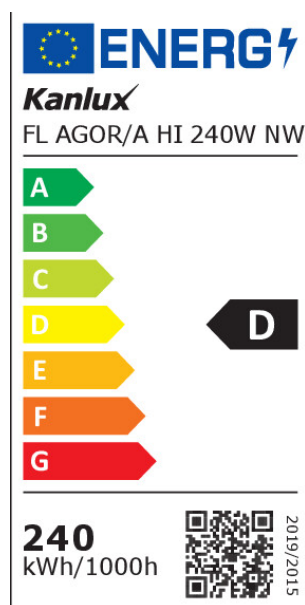

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 36000

Barwa światła: biała

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥50000

Kąt świecenia [°]: X40/Y90

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷45

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Rodzaj przewodu: H05RN-F

Długość przewodu [m]: 0.28

Przekrój przewodu [mm²]: 1

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤0,5

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 180

Stopień IK: 08

Stopień IP: 65

Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 150

PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

Światłość szczytowa [cd]: 30512

Kąt promieniowania [°]: 90

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 240

Klasa efektywności energetycznej: D

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 28800

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W]: 240

Wysokość źródła światła [mm]: 470

Szerokość źródła światła [mm]: 385

Głębokość źródła światła [mm]: 51

Wskaźnik oddawania barw: 70

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38
Współrzędne chromatyczności (y): 0,38
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: -29
Współczynnik trwałości: 0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:


Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$): 0.98
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła
bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM): 1,0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0,4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 3
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 3
Masa jednostkowa netto [g]: 5712
Gramatura [g]: 6266.67
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 39
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 48
Waga kartonu [kg]: 18.80001
Szerokość kartonu [cm]: 19
Wysokość kartonu [cm]: 50
Długość kartonu [cm]: 41
Objętość kartonu [m³]: 0.03895

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

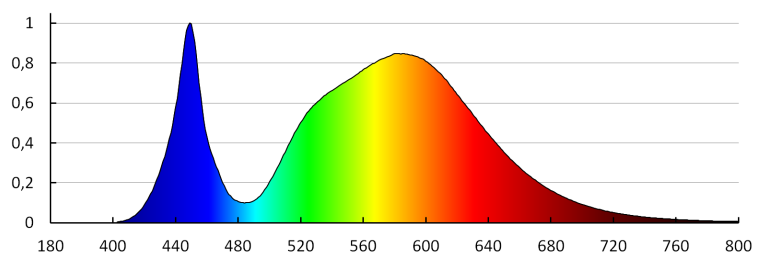


33477 FL AGOR/A HI 240W NW

Naświetlacz Led

KANLUX S.A. (kat 33477) FL AGOR/A HI 240W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33477) FL AGOR/A HI 240W NW
Lamps: 1 x FL AGOR HI 240W NW

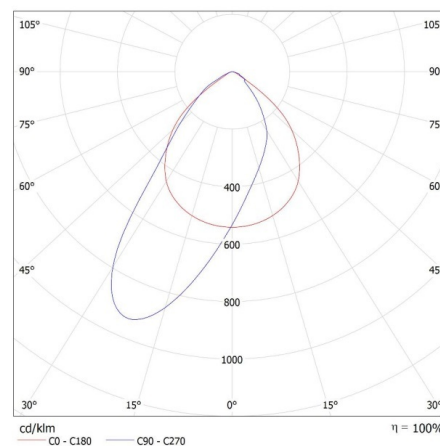


AKCESORIA

33482

FL AGOR HI GRID 240W

Siatka ochronna do naświetlacza FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, czarna (33482)



33483

FL AGOR HI GRID 300W

Siatka ochronna do naświetlacza FL AGOR HI 300W, FL AGOR HI GRID 300W, czarna (33483)

