


33810 ONTEC S W1302MATWCLD

Oprawa awaryjna LED

5902052529384

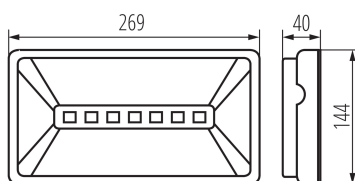

Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od przyzmy zastosowanej w oprawie.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie/do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa [W]: 6,5

Moc znamionowa (LED) [W]: 2

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 204

Strumień świetlny [lm] (moduł oświetlenia awaryjnego): 204

Barwa światła: chłodnobiała

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -15÷40

Akumulator (typ): LiFePO4/C

Akumulator (parametry): 6.4V

Tryby pracy: awaryjno-sieciowy

Zastosowanie: oświetlenie drogi ewakuacyjnej

Czas pracy awaryjnej [h]: 3

Test automatyczny: tak

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Stopień IP: 65

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 5000

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

Masa jednostkowa netto [g]: 576

33810 ONTEC S W1302MATWCLD

Oprawa awaryjna LED

Gramatura [g]: 646
Waga sztuki brutto [g]: 640
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 27.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 15
Waga kartonu [kg]: 12.92
Szerokość kartonu [cm]: 4.5
Wysokość kartonu [cm]: 15
Długość kartonu [cm]: 27.5
Objętość kartonu [m³]: 0.001856

AKCESORIA

33829 OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT



28985 ZEST POD OR00 B



33876 ZEST MONT S20 FLAGA



33871 ZEST MONT OS05



33810 ONTEC S W1302MATWCLD

Oprawa awaryjna LED

33877

ZEST MONT OS205



28974

ZEST MON OS010 W

