

iQ^{LED}

Kanlux

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

Naświetlacz Led

5905339338884



IP
65

up to

120lm
W



Naświetlacze Kanlux IQ FL to produkt wyjątkowy. Ich automatyczna produkcja pozwala zapewnić najwyższą jakość produktu i powtarzalność parametrów świetlnych. Ich atutem są także markowe diody LED o trwałości 50000 godzin. Wykorzystanie najwyższej jakości komponentów przekłada się na pięcioletnią gwarancję całej serii naświetlaczy Kanlux IQ FL.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 50

Strumień świetlny [lm]: 6000

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 120

Kąt świecenia [°]: 100

Rodzaj diody: LED SMD

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Barwa światła: biała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥25000

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: na zewnątrz

Stopień IP: 65

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

RAL: 7024

Szerokość [mm]: 180

Wysokość [mm]: 240

Głębokość [mm]: 56

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I


Materiał klosza: szkło hartowane

iQ^{LED}

Kanlux

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

Naświetlacz Led



Materiał obudowy: metal

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -30÷50

Rodzaj czujnika: PIR

Zasięg czujnika [m]: max 8

Kąt działania czujnika [°]: 120

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 10-7

Nastawa poziomego natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 10-2000

Wykrywanie ruchu: tak

Regulacja czułości: tak

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Rodzaj przewodu: H05RN-F

Długość przewodu [m]: 0.3

Przekrój przewodu [mm²]: 1

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 180

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moduł LED: I-FL-A40-02-C-V2.0

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 50

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 50

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): E

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 6600

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Wysokość źródła światła [mm]: 120

Szerokość źródła światła [mm]: 100

Głębokość źródła światła [mm]: 16

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Deklaracja równoważności mocy [W]: 357

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: ≥ 0



Kanlux

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

Naświetlacz Led

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,96

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :
MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwośnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$) : 0,9

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła
bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM) : 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) : 0,4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g] : 640

Gramatura [g] : 795

Waga sztuki brutto [g] : 736

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 18.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 25

Waga kartonu [kg] : 7.95

Szerokość kartonu [cm]: 31.5

Wysokość kartonu [cm]: 27.5

Długość kartonu [cm]: 39


Objętość kartonu [m³] : 0.033784

INFORMACJE DODATKOWE:

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE


Naświetlacz Led

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

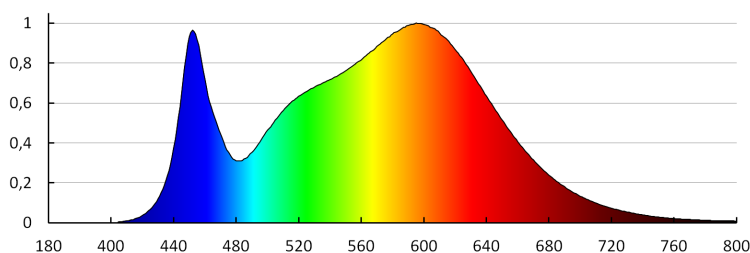

KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-50W-NW

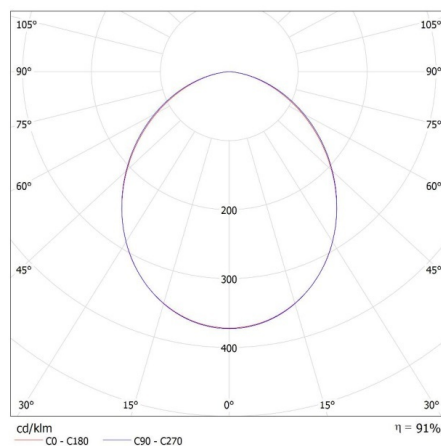

AKCESORIA

33897

IQ-LED FLN QCI 3x1MM2



Szybkozłączka hermetyczna zapewniająca łatwe, szybkie i pewne podłączenie kabla przyłączeniowego oraz naświetlacza, IQ-LED FLN QCI 3x1MM2 (33897)



Kanlux

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

Naświetlacz Led