


## 33973 AL-MH-NW-MAT-W-NT

Oprawa liniowa LED

5905339339737

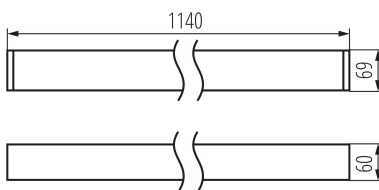

Kanlux ALIN LED to oprawy, które powstały z myślą o oświetleniu idealnym. Stworzyli je projektanci Kanlux, którzy połączyli innowację z ponad 30 letnim doświadczeniem. Markowe komponenty i perfekcyjne wykonanie zapewniają estetykę i trwałość działania opraw Kanlux ALIN przez długie lata.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Kierunek świecenia oprawy:** dół

**Długość [mm]:** 1140

**Szerokość [mm]:** 60

**Wysokość [mm]:** 69

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF :** 34915 (NT)

**Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM :** 34916 (NT)

**Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL :** 34917 (NT)

**Wyjaśnienia stosowanych oznaczeń i symboli:** (NT) - do nadbudowania na suficie

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 40

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 5050

**Barwa światła:** biała

**Trwałość [h]:** 50000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L90B10


**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 30000$

**Kąt świecenia [°]:** X85/Y95

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

## 33973 AL-MH-NW-MAT-W-NT

### Oprawa liniowa LED

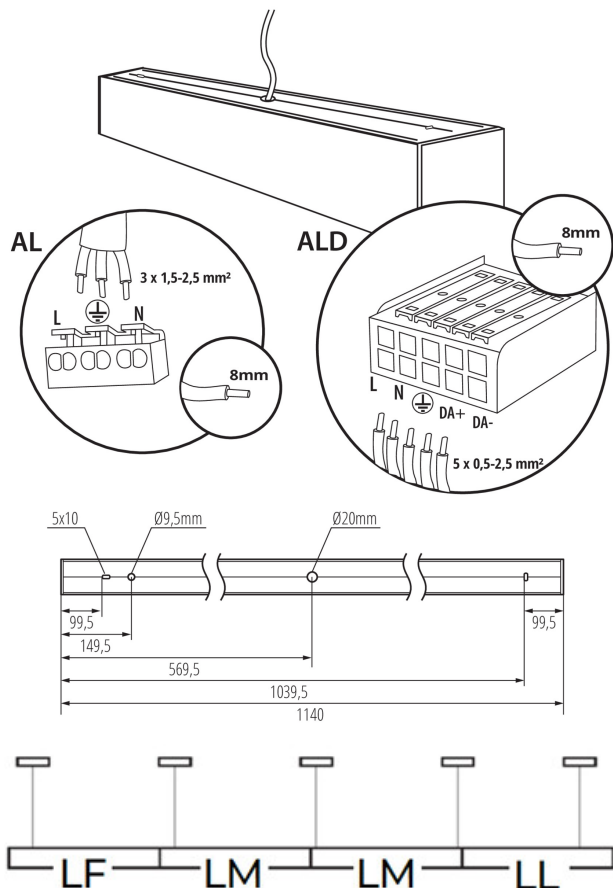

Typ klosza: matowy

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 20

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 126

#### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤3

Wskaźnik oddawania barw: 80

#### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 2100

Gramatura [g]: 2450

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 136

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Waga kartonu [kg]: 2.45

Szerokość kartonu [cm]: 11

Wysokość kartonu [cm]: 7

Długość kartonu [cm]: 136


Objętość kartonu [m³]: 0.010472

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

KANLUX S.A. (kat 33973) AL-MH-NW-MAT-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33973) AL-MH-NW-MAT-W-NT  
Lamps: 1 x AL-MH-NW-MAT

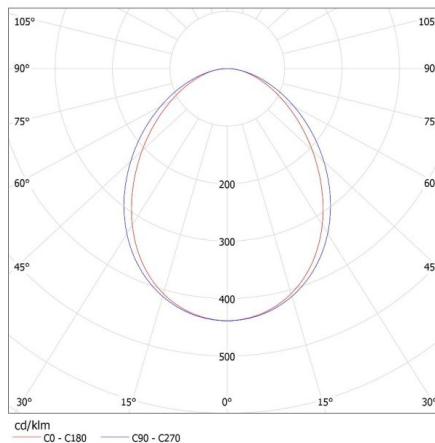

## 33973 AL-MH-NW-MAT-W-NT

Oprawa liniowa LED

### AKCESORIA

|                                                                                     |                      |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 32540                                                                               | ALIN CORD 1F-W       | Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, białe, 150cm                   |
|    |                      |                                                                                      |
| 32541                                                                               | ALIN CORD 1F-B       | Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, czarne, 150cm                  |
|    |                      |                                                                                      |
| 32542                                                                               | ALIN CORD 1F-SR      | Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, srebrne, 150cm                 |
|   |                      |                                                                                      |
| 07871                                                                               | ROPE-NT 150 SINGLE   | ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie |
|  |                      |                                                                                      |
| 25979                                                                               | KLOSZ MPR AL 23W/33W | Klosz MPR do oprawy ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)                              |
|  |                      |                                                                                      |