

## 34075 AL-MM-WW-MAT-S-PT

Oprawa liniowa LED

5905339340757




| PARAMETRY PRODUKTU                                                                        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe [V]                                                                   | 220-240 AC  |
| Częstotliwość znamionowa [Hz]                                                             | 50          |
| Moc maksymalna [W]                                                                        | 32          |
| Strumień świetlny [lm]                                                                    | 3850        |
| Skorelowana temperatura barwowa [K]                                                       | 3000        |
| Skuteczność świetlna lampy [lm/W]                                                         | 120         |
| Kąt świecenia [°]                                                                         | X85/Y95     |
| Rodzaj diody                                                                              | LED SMD     |
| Zintegrowane źródło światła LED                                                           | tak         |
| Jednolitość barwy w elipsach McAdama                                                      | ≤3          |
| Barwa światła                                                                             | ciepłobiała |
| Wskaźnik oddawania barw                                                                   | 80          |
| Trwałość [h]                                                                              | 50000       |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości | L90B10      |
| Ilość cykli wł/wył                                                                        | ≥30000      |
| Miejsce zastosowania                                                                      | wewnątrz    |

## PARAMETRY PRODUKTU

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Stopień IP                                         | 20                           |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem               | nie                          |
| Kierunek świecenia oprawy                          | dół                          |
| Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF | 34595                        |
| Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM   | 34739                        |
| Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL    | 34883                        |
| Wyjaśnienia stosowanych oznaczeń i symboli         | (PT) - do wbudowania w sufit |
| Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE          | Produkt wyposażony (CP)      |

## WYMIARY I MONTAŻ

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Wysokość [mm]                                              | 65                    |
| Szerokość [mm]                                             | 83                    |
| Długość [mm]                                               | 1150                  |
| Miejsce montażu                                            | do wbudowania w sufit |
| Rodzaj przyłącza                                           | kostka samozaciskowa  |
| Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm <sup>2</sup> ] | 1,5÷2,5               |

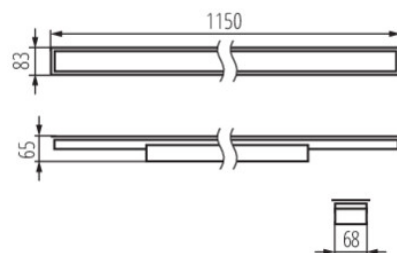

## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

|                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Kolor                                                               | srebrny           |
| Materiał obudowy                                                    | stal              |
| Materiał klosza                                                     | tworzywo sztuczne |
| Typ klosza                                                          | matowy            |
| Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym                         | I                 |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu                         | 0,5m              |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | 5÷25              |

## INFORMACJE DODATKOWE

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


## RYSUNKI WYMIAROW



## LOGISTYKA

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Jednostka miary                         | sztuka   |
| Jak pakowane                            | 1        |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim      | 1        |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym      | 1        |
| Masa jednostkowa netto [g]              | 1464     |
| Gramatura [g]                           | 1800     |
| Długość opakowania jednostkowego [cm]   | 136      |
| Szerokość opakowania jednostkowego [cm] | 11       |
| Wysokość opakowania jednostkowego [cm]  | 7        |
| Waga kartonu [kg]                       | 1.8      |
| Szerokość kartonu [cm]                  | 11       |
| Wysokość kartonu [cm]                   | 7        |
| Długość kartonu [cm]                    | 136      |
| Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]      | 0.010472 |


## RYSUNKI WYMIAROW

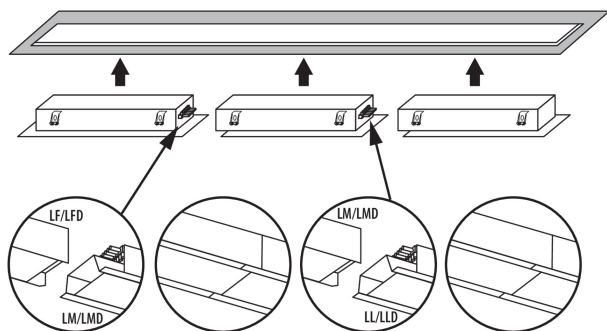

## DANE FOTOMETRYCZNE

KANLUX S.A. (kat 34075) AL-MM-WW-MAT-S-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34075) AL-MM-WW-MAT-S-PT  
Lamps: 1 x AL-MM-WW-MAT

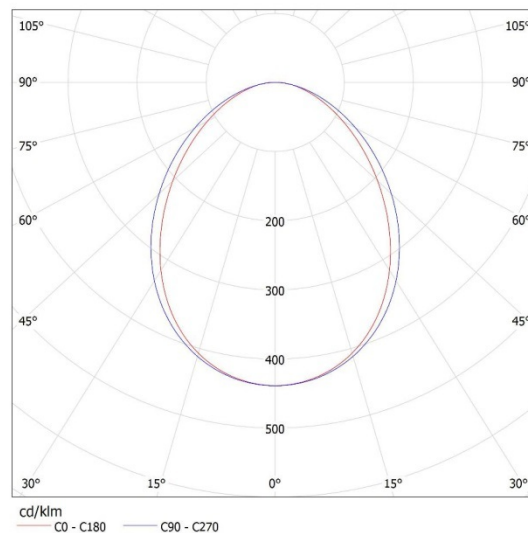

Dokument utworzono: 05.03.2026, 09:00

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com