

34076 AL-MM-NW-MPR-S-PT

Oprawa liniowa LED

5905339340764




PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	32
Strumień świetlny [lm]	3750
Skorelowana temperatura barwowa [K]	4000
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]	117
Kąt świecenia [°]	X75/Y90
Rodzaj diody	LED SMD
Zintegrowane źródło światła LED	tak
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	≤3
Barwa światła	biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Trwałość [h]	50000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości	L90B10
Ilość cykli wł/wył	≥30000
Miejsce zastosowania	wewnątrz

PARAMETRY PRODUKTU

Stopień IP	20
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Kierunek świecenia oprawy	dół
Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF	34592
Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM	34736
Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL	34880
Wyjaśnienia stosowanych oznaczeń i symboli	(PT) - do wbudowania w sufit
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Produkt wyposażony (CP)

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	65
Szerokość [mm]	83
Długość [mm]	1150
Miejsce montażu	do wbudowania w sufit
Rodzaj przyłącza	kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]	1,5÷2,5

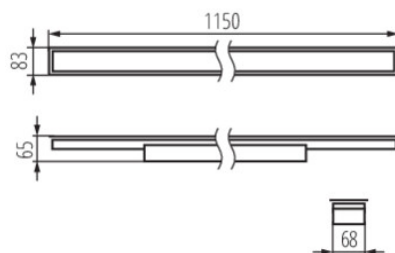

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	srebrny
Materiał obudowy	stal
Materiał klosza	tworzywo sztuczne
Typ klosza	mikropryzmatyczny
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

INFORMACJE DODATKOWE

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

RYСУNKI WYMIAROW



LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	1
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	1
Masa jednostkowa netto [g]	1464
Gramatura [g]	1800
Długość opakowania jednostkowego [cm]	136
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	11
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	7
Waga kartonu [kg]	1.8
Szerokość kartonu [cm]	11
Wysokość kartonu [cm]	7
Długość kartonu [cm]	136
Objętość kartonu [m³]	0.010472


Dokument utworzono: 05.03.2026, 09:00

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


RYSUNKI WYMIAROW

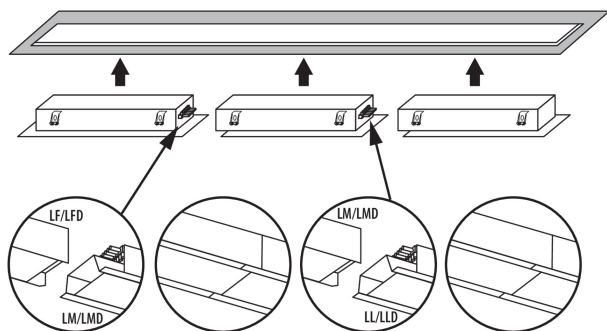

DANE FOTOMETRYCZNE

KANLUX S.A. (kat 34076) AL-MM-NW-MPR-S-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34076) AL-MM-NW-MPR-S-PT
Lamps: 1 x AL-MM-NW-MPR

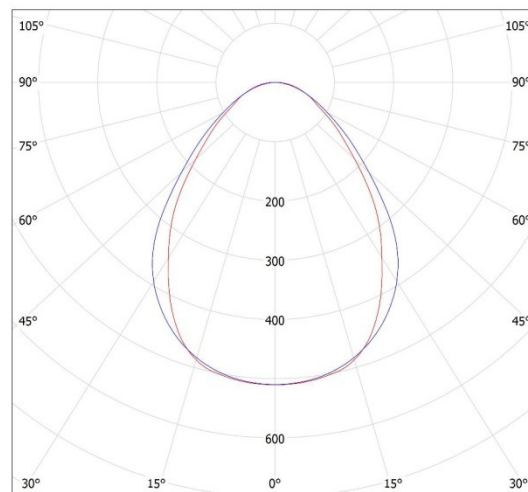

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

Dokument utworzono: 05.03.2026, 09:00

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com