

## 34160 ALD-SL-NW-RST-W-NT

Oprawa liniowa LED

5905339341600



ALD-SL-RST-W-NT



### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** DALI

**Kierunek świecenia oprawy:** dół

**Długość [mm]:** 580

**Szerokość [mm]:** 60

**Wysokość [mm]:** 69

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 12

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 1750

**Barwa światła:** biała

**Trwałość [h]:** 50000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L90B10

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 30000$

**Kąt świecenia [°]:** X85/Y85

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Typ klosza:** raster

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5

**Czas nagrzewania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Czas zapłonu lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Stopień IP:** 20

**Informacje dodatkowe:** Produkt wyposażony (CP)

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 146

### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:


**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 3$

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

## 34160 ALD-SL-NW-RST-W-NT

Oprawa liniowa LED

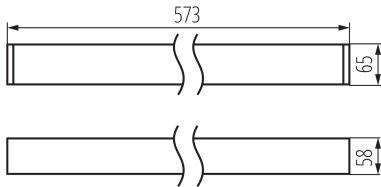

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 1300

Gramatura [g]: 1377

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 75

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Waga kartonu [kg]: 1.377

Szerokość kartonu [cm]: 11


Wysokość kartonu [cm]: 7

Długość kartonu [cm]: 75

Objętość kartonu [m³]: 0.005775

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

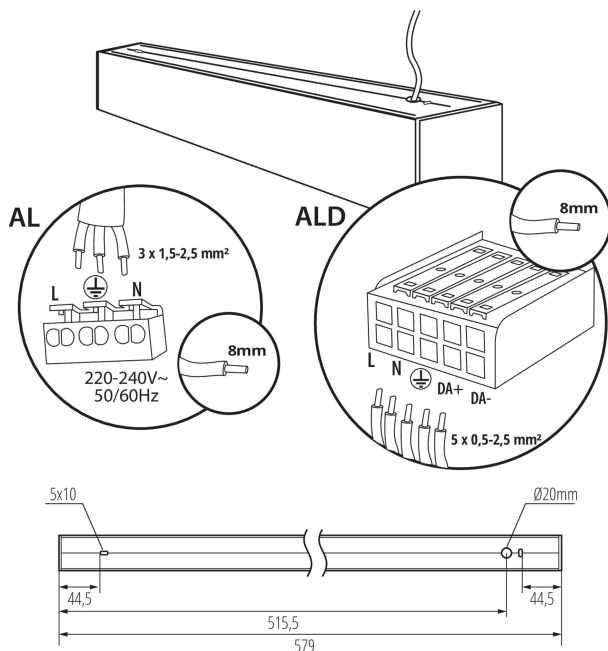

## 34160 ALD-SL-NW-RST-W-NT

Oprawa liniowa LED

### AKCESORIA

|                                                                                     |                      |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 32543                                                                               | ALIN CORD DALI 1F-W  | Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI białe, 150cm              |
|    |                      |                                                                                      |
| 32544                                                                               | ALIN CORD DALI 1F-B  | Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, czarne, 150cm            |
|    |                      |                                                                                      |
| 32545                                                                               | ALIN CORD DALI 1F-SR | Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, srebrne, 150cm           |
|   |                      |                                                                                      |
| 07871                                                                               | ROPE-NT 150 SINGLE   | ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie |
|  |                      |                                                                                      |
| 27109                                                                               | KLOSZ MPR AL 11W/17W | Klosz MPR do oprawy ALIN, KLOSZ MPR AL 11W/17W, (27109)                              |
|  |                      |                                                                                      |