



34248 ALD-ML-NW-MAT-S-NT

Oprawa liniowa LED

5905339342485



DALI
system



PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: srebrny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: DALI

Kierunek świecenia oprawy: dół

Długość [mm]: 1140

Szerokość [mm]: 60

Wysokość [mm]: 69

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF : 34553, 35237

Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM : 34697, 35238

Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL : 34841, 35239

Wyjaśnienia stosowanych oznaczeń i symboli: (NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 25

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 3250

Barwa światła: biała

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Kąt świecenia [°]: X85/Y95

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: matowy

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5÷2,5




Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 20

34248 ALD-ML-NW-MAT-S-NT

Oprawa liniowa LED

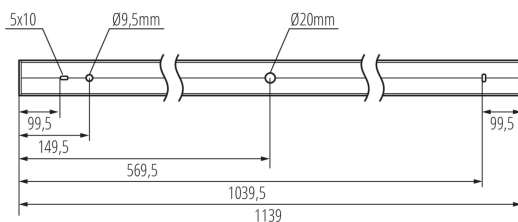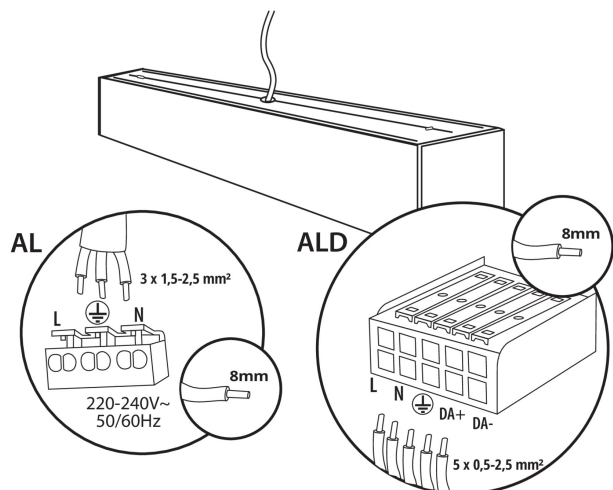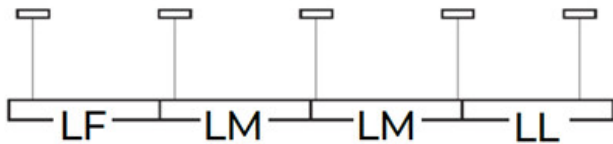

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 130

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤3
Wskaźnik oddawania barw: 80

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 1
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1
Masa jednostkowa netto [g]: 2135
Gramatura [g]: 2485
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 136
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7
Waga kartonu [kg]: 2.485
Szerokość kartonu [cm]: 11
Wysokość kartonu [cm]: 7
Długość kartonu [cm]: 136
Objętość kartonu [m³]: 0.010472

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

34248 ALD-ML-NW-MAT-S-NT

Oprawa liniowa LED

AKCESORIA

32543	ALIN CORD DALI 1F-W	Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI białe, 150cm
		
32544	ALIN CORD DALI 1F-B	Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, czarne, 150cm
		
32545	ALIN CORD DALI 1F-SR	Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, srebrne, 150cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie
		
25979	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Klosz MPR do oprawy ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)
		