


## 34299 ALD-MM-WW-MPR-W-NT

Oprawa liniowa LED

5905339342997



### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** DALI

**Kierunek świecenia oprawy:** dół

**Długość [mm]:** 1140

**Szerokość [mm]:** 60

**Wysokość [mm]:** 69

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF :** 34575

**Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM :** 34719

**Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL :** 34863

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 29

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 3170

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Trwałość [h]:** 50000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na**

**zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L90B10

**Ilość cykli wł/wył:** ≥30000

**Kąt świecenia [°]:** X75/Y90

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony**

**wyrob [°C]:** 5÷25

**Typ klosza:** mikropryzmatyczny

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 0,5÷2,5

**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1

**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5



**Stopień IP:** 20

**Informacje dodatkowe:** Produkt wyposażony (CP)

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 109

## 34299 ALD-MM-WW-MPR-W-NT

### Oprawa liniowa LED

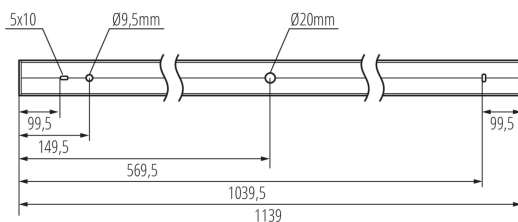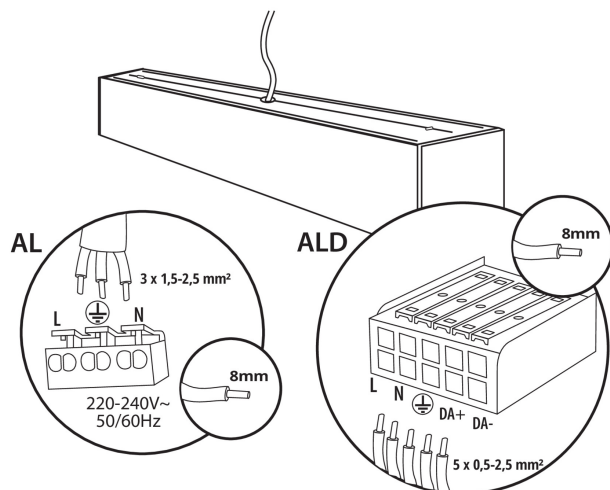

#### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama:  $\leq 3$

Wskaźnik oddawania barw: 80

#### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 2140

Gramatura [g]: 2480

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 136

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Waga kartonu [kg]: 2.48

Szerokość kartonu [cm]: 11

Wysokość kartonu [cm]: 7

Długość kartonu [cm]: 136

Objętość kartonu [m³]: 0.010472

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

## 34299 ALD-MM-WW-MPR-W-NT

Oprawa liniowa LED

### AKCESORIA

32543



ALIN CORD DALI 1F-W

Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI białe, 150cm

32544



ALIN CORD DALI 1F-B

Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, czarne, 150cm

32545



ALIN CORD DALI 1F-SR

Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, srebrne, 150cm

07871



ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie

25979



KLOSZ MPR AL 23W/33W

Klosz MPR do oprawy ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)