

Kanlux



EAN: 5905339352842

Pierścień oprawy punktowej
Kanlux 35284 ELICEO-ST DSO B/B

unique
LIGHT
effect

HIGH
quality
finish



Dokument utworzono: 17.04.2026, 22:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Moc maksymalna [W]	max 10
Trzonek (Źródło światła)	Gx5,3/GU10
Źródło światła	MR16/PAR16
Źródło światła w komplecie	nie
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Wymienne źródło światła	tak
Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym	tak
Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej	tak
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej	brak
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 - produkt na wymienne źródło światła

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	42
Średnica [mm]	96
Miejsce montażu	do wbudowania w sufit
Otwór montażowy [mm]	Ø68

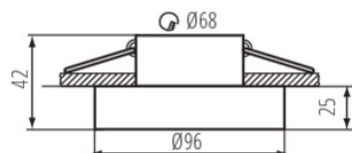

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	czarny
Materiał obudowy	stop aluminium
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II/III
Kształt	okrągły
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

INFORMACJE DODATKOWE

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	50
Masa jednostkowa netto [g]	136
Gramatura [g]	178
Waga sztuki brutto [g]	164
Długość opakowania jednostkowego [cm]	10
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	10
Waga kartonu [kg]	8.9
Szerokość kartonu [cm]	28.5
Wysokość kartonu [cm]	23
Długość kartonu [cm]	52.5
Objętość kartonu [m ³]	0.034414

Dokument utworzono: 17.04.2026, 22:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.


Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DANE FOTOMETRYCZNE


KANLUX S.A. (kat 35284) ELICEO-ST DSO B/B + IQ-LED ... 6,5W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35284) ELICEO-ST DSO B/B + IQ-LED ... 6,5W
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5W-WW

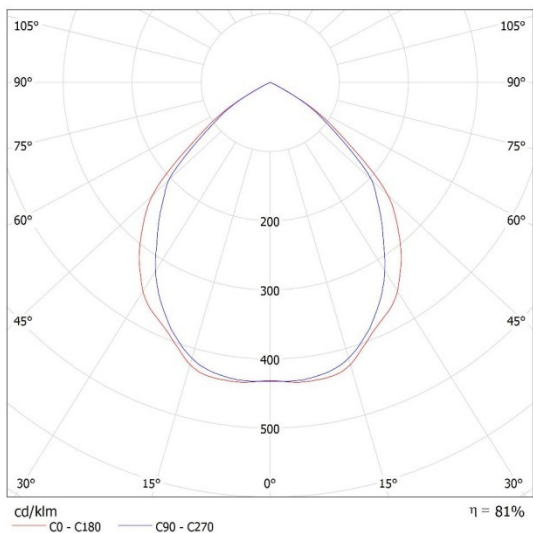

KANLUX S.A. (kat 35284) ELICEO-ST DSO B/B + IQ-LED ... 6,5WS3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35284) ELICEO-ST DSO B/B + IQ-LED ... 6,5WS3
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5WS3-WW

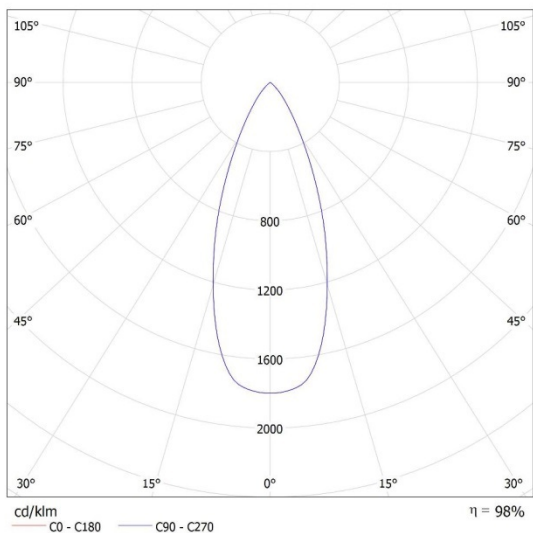

Dokument utworzono: 17.04.2026, 22:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com