


Kanlux

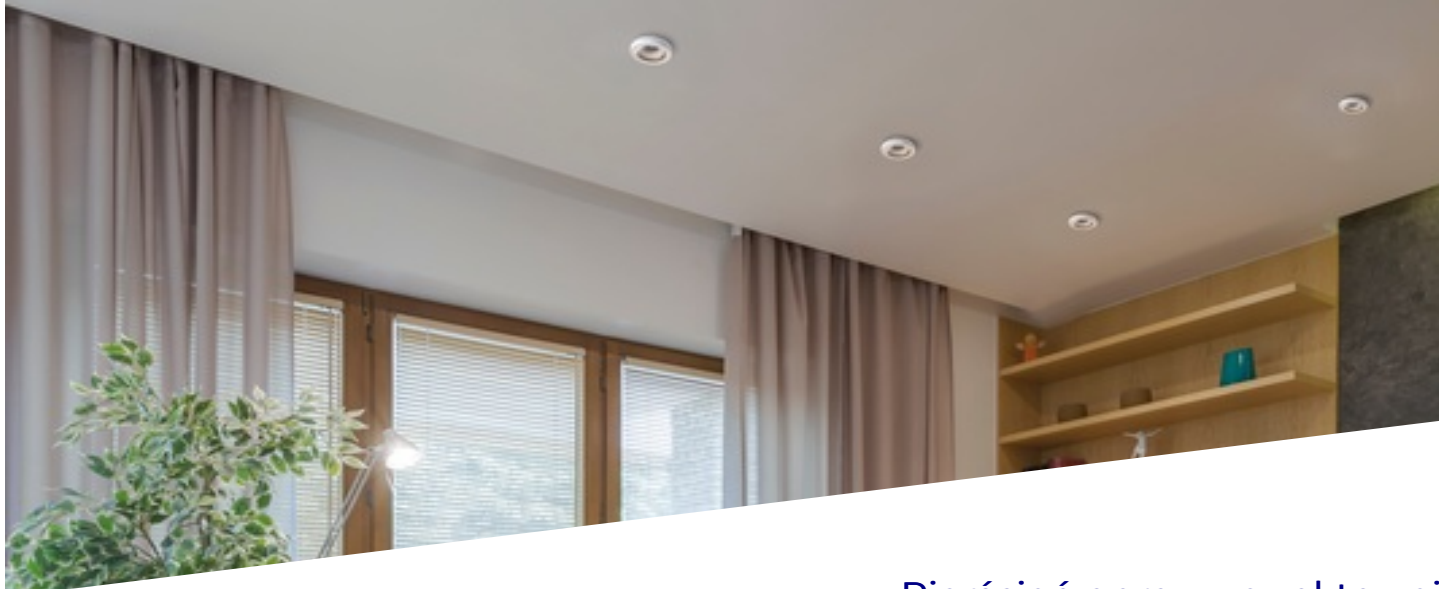

EAN: 5905339352873

Pierścień oprawy punktowej
Kanlux 35287 ELICEO-ST DSO W/G

unique
LIGHT
effect

HIGH
quality
finish



Dokument utworzono: 17.04.2026, 22:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

| | |
|--|---|
| Napięcie znamionowe [V] | 12 AC; 12 DC; 220-240 AC |
| Moc maksymalna [W] | max 10 |
| Trzonek (Źródło światła) | Gx5,3/GU10 |
| Źródło światła | MR16/PAR16 |
| Źródło światła w komplecie | nie |
| Miejsce zastosowania | wewnątrz |
| Stopień IP | 20 |
| Wymienne źródło światła | tak |
| Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym | tak |
| Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej | tak |
| Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej | brak |
| Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE | nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 - produkt na wymienne źródło światła |

WYMIARY I MONTAŻ

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Wysokość [mm] | 42 |
| Średnica [mm] | 96 |
| Miejsce montażu | do wbudowania w sufit |
| Otwór montażowy [mm] | Ø68 |

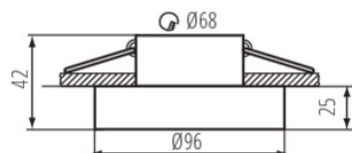

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

| | |
|---|----------------|
| Kolor | biały / złoty |
| Materiał obudowy | stop aluminium |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | II/III |
| Kształt | okrągły |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0,5m |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | 5÷25 |

INFORMACJE DODATKOWE

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej

LOGISTYKA

| | |
|---|----------|
| Jednostka miary | sztuka |
| Jak pakowane | 50 |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim | 1 |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 50 |
| Masa jednostkowa netto [g] | 136 |
| Gramatura [g] | 178 |
| Waga sztuki brutto [g] | 153 |
| Długość opakowania jednostkowego [cm] | 10 |
| Szerokość opakowania jednostkowego [cm] | 5 |
| Wysokość opakowania jednostkowego [cm] | 10 |
| Waga kartonu [kg] | 8.9 |
| Szerokość kartonu [cm] | 28.5 |
| Wysokość kartonu [cm] | 23 |
| Długość kartonu [cm] | 52.5 |
| Objętość kartonu [m ³] | 0.034414 |

Dokument utworzono: 17.04.2026, 22:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.


Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DANE FOTOMETRYCZNE


KANLUX S.A. (kat 35287) ELICEO-ST DSO W/G + IQ-LED ... 6,5W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35287) ELICEO-ST DSO W/G + IQ-LED ... 6,5W
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5W-WW

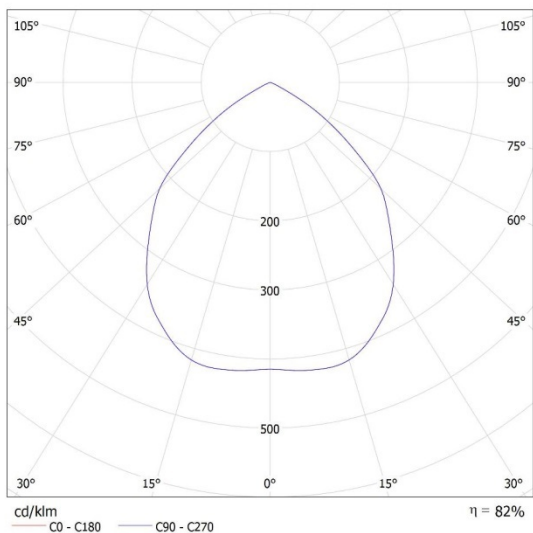

KANLUX S.A. (kat 35287) ELICEO-ST DSO W/G + IQ-LED ... 6,5WS3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35287) ELICEO-ST DSO W/G + IQ-LED ... 6,5WS3
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5WS3-WW

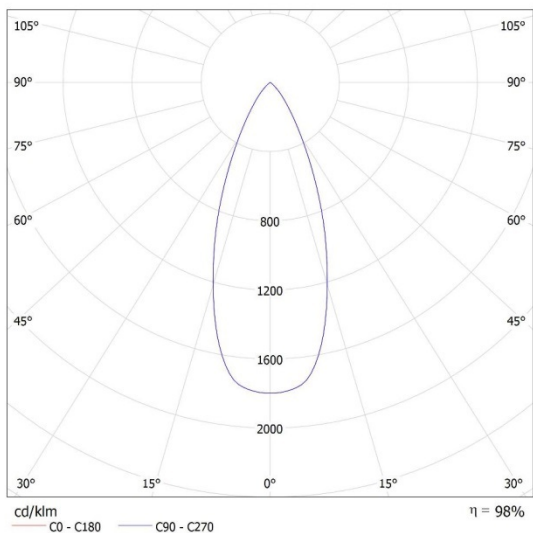

Dokument utworzono: 17.04.2026, 22:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com