

Kanlux



EAN: 5905339352958

Pierścień oprawy punktowej
Kanlux 35295 ELICEO DSO YG

unique
LIGHT
effect

HIGH
quality
finish



PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]

12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]

max 10

Trzonek (Źródło światła)

Gx5,3/GU10

Dokument utworzono: 18.04.2026, 01:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Źródło światła	MRI6/PAR16
Źródło światła w komplecie	nie
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Wymienne źródło światła	tak
Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym	tak
Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej	tak
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej	brak

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	42
Średnica [mm]	96
Miejsce montażu	do wbudowania w sufit
Otwór montażowy [mm]	Ø68

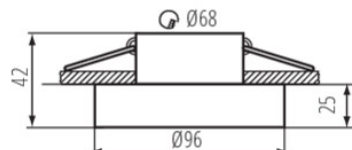

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	złoty
Materiał obudowy	stop aluminium
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II/III
Kształt	okrągły
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

INFORMACJE DODATKOWE

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	50
Masa jednostkowa netto [g]	166
Gramatura [g]	204.8
Waga sztuki brutto [g]	202
Długość opakowania jednostkowego [cm]	10
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	10
Waga kartonu [kg]	10.24
Szerokość kartonu [cm]	23
Wysokość kartonu [cm]	27.5
Długość kartonu [cm]	54.5
Objętość kartonu [m ³]	0.034471