

EAN: 5905339356581

Projektor na szynoprzewód
KANLUX 35658 BTL 38W-930-W





Dokument utworzono: 23.08.2026, 00:10

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.


Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	38
Strumień świetlny [lm]	4000
Skorelowana temperatura barwowa [K]	3000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	≤6
Barwa światła	ciepłobiała
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]	105
Kąt świecenia [°]	15-45
Rodzaj diody	LED COB
Zintegrowane źródło światła LED	tak
Wskaźnik oddawania barw	90
Trwałość [h]	50000
Ilość cykli wł/wył	≥30000
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]	340
Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]	90
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Produkt wyposażony (CP)

WYMIARY I MONTAŻ	
Miejsce montażu	na szynę TEAR



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Kolor	biały
Materiał obudowy	stop aluminium
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5+25

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA	
Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP)	D

INFORMACJE DODATKOWE
5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


LOGISTYKA	
Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	12
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	12
Masa jednostkowa netto [g]	788
Gramatura [g]	933.33
Waga sztuki brutto [g]	852
Długość opakowania jednostkowego [cm]	14
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	13
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	17.5
Waga kartonu [kg]	11.19996
Szerokość kartonu [cm]	30
Wysokość kartonu [cm]	29
Długość kartonu [cm]	55
Objętość kartonu [m³]	0.04785

Dokument utworzono: 23.08.2026, 00:10
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL


INFORMACJE DODATKOWE

DANE FOTOMETRYCZNE

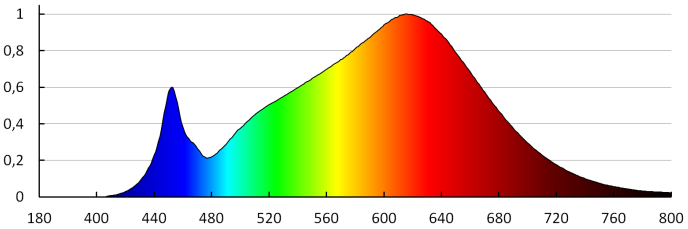

KANLUX S.A. (kat 35658) BTL 38W-930-W 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35658) BTL 38W-930-W 45deg
Lamps: 1 x BTL 38W-930

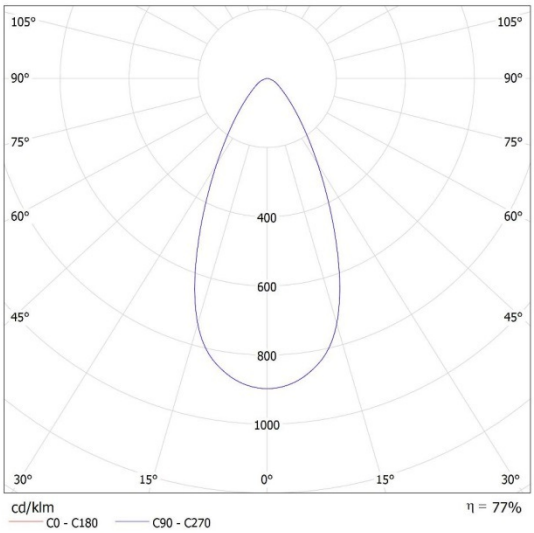

KANLUX S.A. (kat 35658) BTL 38W-930-W 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35658) BTL 38W-930-W 15deg
Lamps: 1 x BTL 38W-930

