


35677 TIBERI PRO NT20W-940B

Oprawa typu downlight

5905339356772

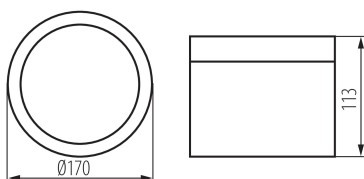

Kanlux TIBERI PRO NT to rodzina natynkowych opraw typu downlight. Dostępne są w dwóch mocach (20W i 30 W) i dwóch kolorach (biały czarny) przy zachowaniu tego samego rozmiaru. Oprawa Kanlux TIBERI PRO to przede wszystkim wysoka szczelność (IP54) i wysoki współczynnik oddawania barw ($Ra > 90$), ale także łatwy montaż na suficie za pomocą uchwytu. Oprawa Kanlux TIBERI PRO NT to wysoka jakość komponentów potwierdzona 5 letnią gwarancją.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 20

Strumień świetlny [lm]: 2200

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 110

Kąt świecenia [°]: 115

Trzonek (Źródło światła): solder pads

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: biała

Wskaźnik oddawania barw: 90

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Rodzaj diody: LED SMD

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 113

Średnica [mm]: 170

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Długość przewodu [m]: 0.18

Przekrój przewodu [mm²]: 0,75

Stopień IP: 54

Kształt: okrągły

35677 TIBERI PRO NT20W-940B

Oprawa typu downlight



Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moduł LED: TD20K40C-2835-12C10B XGD-XL4095

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 16,3

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 17

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): D

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 2800

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Moc w trybie czuwania (Psb): 0

Wysokość źródła światła [mm]: 121

Szerokość źródła światła [mm]: 121

Głębokość źródła światła [mm]: 2

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Deklaracja równoważności mocy [W]: 167

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 56

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

35677 TIBERI PRO NT20W-940B

Oprawa typu downlight

Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 1090

Gramatura [g]: 1250

Waga sztuki brutto [g]: 1212

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 17.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 17.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 12.5

Waga kartonu [kg]: 15

Szerokość kartonu [cm]: 37


Wysokość kartonu [cm]: 28

Długość kartonu [cm]: 54.5

Objętość kartonu [m³]: 0.056462

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0139.2024, ważny do 07.03.2030

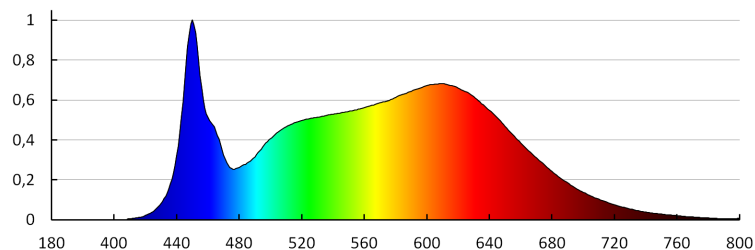

35677 TIBERI PRO NT20W-940B

Oprawa typu downlight

KANLUX S.A. (kat 35677) TIBERI PRO NT20W-940B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35677) TIBERI PRO NT20W-940B
Lamps: 1 x TIBERI PRO NT20W-940

