


35730 OS 40W-830-MPRM-B-P1

Oprawa biurowa LED podtynkowa

5905339357304



Kanlux OFIS S LED to rodzina opraw produkowana w Fabryce Kanlux. Są one idealnym połączeniem efektywnego oświetlenia z nowoczesnym wzornictwem.

Posiadają szeroki zakres doboru parametrów zapewniający możliwość pełnego dopasowania do potrzeb klienta, a przy tym są uniwersalne w zastosowaniu.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 34

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 40

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: metal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 4100

Barwa światła: ciepłobiała

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na

zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [°]: X95/Y95

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: mikropryzmatyczny typu M


Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1

35730 OS 40W-830-MPRM-B-P1

Oprawa biurowa LED podtynkowa

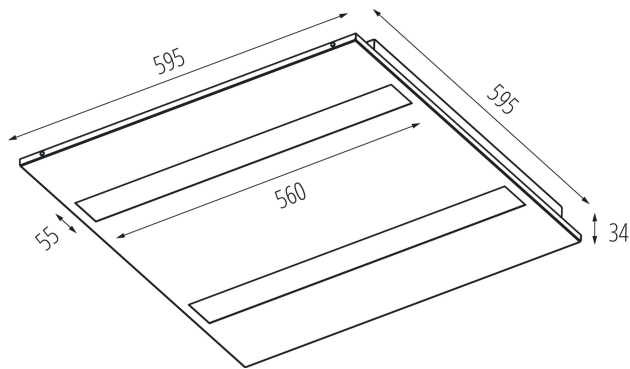

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

Stopień IP: 20

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 103

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): D

Liczba modułów (Źródło światła LED): 2

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 3020

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 3

Wskaźnik oddawania barw: 80

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 4000

Gramatura [g]: 4330

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 62.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 61

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5

Waga kartonu [kg]: 4.33

Szerokość kartonu [cm]: 61

Wysokość kartonu [cm]: 5.5

Długość kartonu [cm]: 62.5

Objętość kartonu [m³]: 0.020969

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej