


## 36246 XLED EX A60 5W-NW

Źródło światła LED

5905339362469



EXTREMALNIE wydajne źródła światła Kanlux XLED EX A60 to ponadprzeciętna skuteczność świetlna na poziomie 211 lumenów z wata, która sprawia, że te żarówki LED są 15 razy wydajniejsze od swoich tradycyjnych, standardowych poprzedników (60W). 5 lat gwarancji, 50.000 godzin trwałości, 50.000 cykli włącz/wyłącz to ich kolejne zalety. Ponadto Kanlux XLED EX A60 posiadają szklaną bańkę i filamentowe "pręciki", które upodobią ją do wolframowych żarówek, ale wykorzystują najnowsze osiągnięcia technologii LED.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc znamionowa [W]:** 5

**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 44

**Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]:** 1055

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 211

**Znamionowy kąt promieniowania [°]:** 320

**Trzonek (Źródło światła):** E27

**Źródło światła:** A60

**Rodzaj diody:** LED FILAMENT

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Barwa światła:** biała

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 50000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥50000

**Kolor:** transparentny

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Szerokość [mm]:** 60

**Wysokość [mm]:** 109

**Głębokość [mm]:** 60

**Średnica [mm]:** 60

**Materiał klosza:** szkło

**Kształt:** standardowa


**Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE:** Źródło światła (LS)

**Zawartość rtęci:** nie

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

## 36246 XLED EX A60 5W-NW

### Źródło światła LED

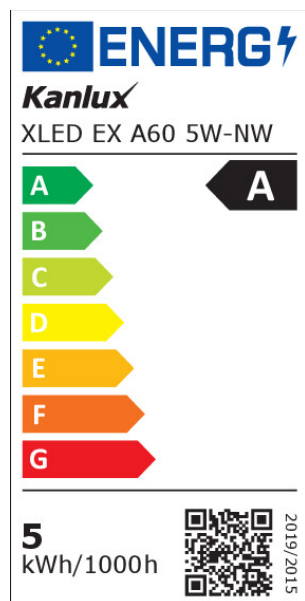

#### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia  $P_{on}$  źródła światła [W] : 5

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 5

Klasa efektywności energetycznej : A

Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] : 1055

Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] : w kuli (360°)

Moc w trybie czuwania ( $P_{sb}$ ) : 0

Wysokość źródła światła [mm] : 109

Szerokość źródła światła [mm] : 60

Głębokość źródła światła [mm] : 60

Współrzędne chromatyczności (x) : 0,38

Współrzędne chromatyczności (y) : 0,38

Deklaracja równoważności mocy [W] : 75

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : 45

Współczynnik trwałości : 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,96

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : MLS

Połączone źródło światła (CLS) : nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji : nie

Oslona przeciwolśnieniowa : nie

Funkcja ściemniania : nie

#### PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \phi_1$ ) : 0,7

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy : nie dotyczy

Wskaźnik migotania ( $P_{st LM}$ ) : 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) : 0.4

#### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary : sztuka

Jak pakowane : 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 10

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 100

Masa jednostkowa netto [g] : 36

### Źródło światła LED

**Gramatura [g]:** 63

**Waga sztuki brutto [g]:** 54

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 6.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 6.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 12

**Waga kartonu [kg]:** 6.3

**Szerokość kartonu [cm]:** 35


**Wysokość kartonu [cm]:** 27

**Długość kartonu [cm]:** 68

**Objętość kartonu [m³]:** 0.06426

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

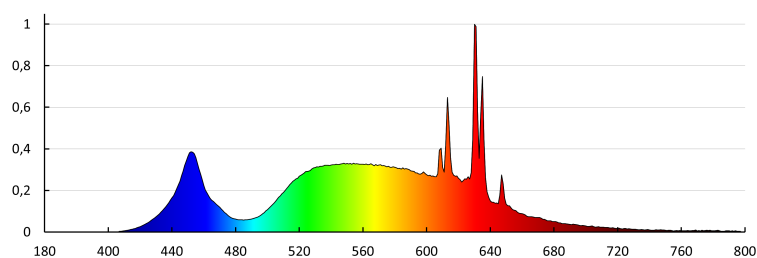

KANLUX S.A. (kat 36246) XLED EX A60 5W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36246) XLED EX A60 5W-NW  
Lampy: 1 x XLED EX A60 5W-NW

