


36331 K LED GU10 6W-NW

Źródło światła LED

5905339363312



Kanlux K LED GU10 to ekonomiczne źródła światła LED. Ich atutem jest strumień świetlny dochodzący do 1000 lumenów, który sprawia, że możemy je zastosować w każdym pomieszczeniu jako światło uzupełniające lub główne. Dzięki trzem barwom światła do wyboru i różnych mocach z powodzeniem dopasujemy je do naszych preferencji.

PARAMETRY PRODUKTU:


Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc znamionowa [W]: 6
Prąd znamionowy lampy [mA]: 35
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 560
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 93
Kąt promieniowania [°]: 100
Znamionowy kąt promieniowania [°]: 100
Trzonek (Źródło światła): GU10
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Barwa światła: biała
Wskaźnik oddawania barw: 80
Ilość cykli wł/wył: ≥15000
Źródło światła: PAR16
Rodzaj diody: LED SMD
Kolor: biały
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Szerokość [mm]: 50
Wysokość [mm]: 56
Głębokość [mm]: 50
Średnica [mm]: 50
Materiał: tworzywo sztuczne
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Kształt: spot
Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci: nie
Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

Światłość szczytowa [cd]: 460

36331 K LED GU10 6W-NW

Źródło światła LED

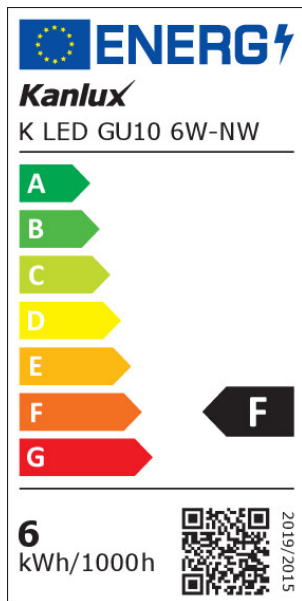

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 6

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 6

Klasa efektywności energetycznej : F

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 500

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w szerokim stożku (120°)

Wysokość źródła światła [mm] : 56

Szerokość źródła światła [mm] : 50

Głębokość źródła światła [mm] : 50

Współrzędne chromatyczności (x) : 0,38

Współrzędne chromatyczności (y) : 0,38

Deklaracja równoważności mocy [W] : 50

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : 6

Współczynnik trwałości : 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,95

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : MLS

Połączone źródło światła (CLS) : nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji : nie

Ostona przeciwośnieniowa : nie

Funkcja ściemniania : nie

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$) : 0,7

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy : nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM) : 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) : 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary : sztuka

Jak pakowane : 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 10

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 200

Masa jednostkowa netto [g] : 18

Gramatura [g] : 28.55

36331 K LED GU10 6W-NW

Źródło światła LED

Waga sztuki brutto [g] : 26

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 6


Waga kartonu [kg] : 5.71

Szerokość kartonu [cm] : 26.5

Wysokość kartonu [cm] : 26.5

Długość kartonu [cm] : 53.5

Objętość kartonu [m³] : 0.03757

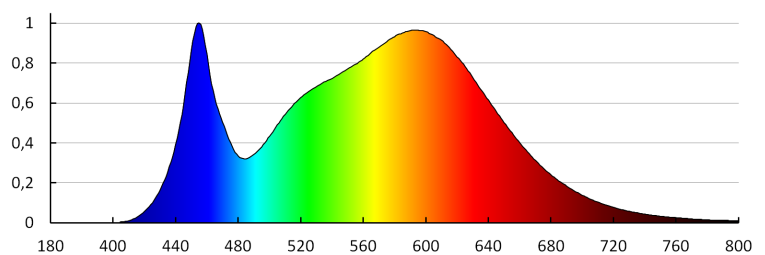

KANLUX S.A. (kat 36331) K LED GU10 6W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36331) K LED GU10 6W-NW
Lamps: 1 x K LED GU10 6W-NW

