EAN: 5905339363329

Źródło światła LED
KANLUX 36332 K LED GU10 6W-CW

MILKY cover

Dokument utworzono: 21.08.2026, 16:30
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc znamionowa [W]	6
Prąd znamionowy lampy [mA]	35
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]	590
Skorelowana temperatura barwowa [K]	6500
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	6
Barwa światła	chłodnobiała
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]	98
Znamionowy kąt promieniowania [°]	100
Trzonek (Źródło światła)	GU10
Źródło światła	PAR16
Rodzaj diody	LED SMD
Wskaźnik oddawania barw	80
Znamionowa trwałość lampy [h]	20000
Ilość cykli wł/wył	≥15000
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci	nie
Zawartość rtęci w lampie [mg]	0

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	56
Szerokość [mm]	50
Głębokość [mm]	50
Średnica [mm]	50



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Kolor	biały
Materiał	tworzywo sztuczne
Materiał klosza	tworzywo sztuczne
Kształt	spot

LOGISTYKA	
Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	200
Masa jednostkowa netto [g]	18
Gramatura [g]	28.55
Waga sztuki brutto [g]	26
Długość opakowania jednostkowego [cm]	5

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA	
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]	6
Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h)	6
Klasa efektywności energetycznej	F
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	500
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	w szerokim stożku (120°)
Wysokość źródła światła [mm]	56
Szerokość źródła światła [mm]	50
Głębokość źródła światła [mm]	50
Współrzędne chromatyczności (x)	0.313
Współrzędne chromatyczności (y)	0.337
Deklaracja równoważności mocy [W]	50
Wartość wskaźnika oddawania barw R9	10
Współczynnik trwałości	0,9

Dokument utworzono: 21.08.2026, 16:30
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

LOGISTYKA

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	6
Waga kartonu [kg]	5.71
Szerokość kartonu [cm]	26.5
Wysokość kartonu [cm]	26.5
Długość kartonu [cm]	53.5
Objętość kartonu [m³]	0.03757

DANE FOTOMETRYCZNE

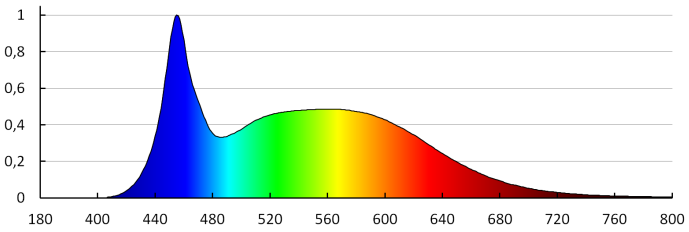

KANLUX S.A. (kat 36332) K LED GU10 6W-CW / **LDC (Polar)**

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36332) K LED GU10 6W-CW
Lamps: 1 x K LED GU10 6W-CW

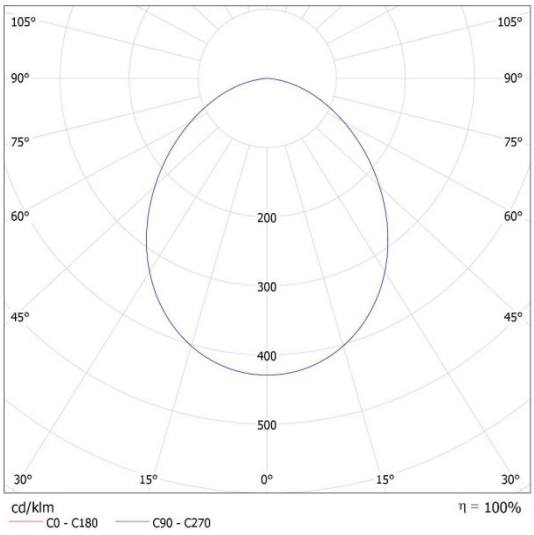

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0,95
Światłość szczytowa [cd]	460
Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1)	0,7
Wskaźnik migotania (Pst LM)	1,0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM)	0.4
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła	nie
Źródło światła o wysokiej luminancji	nie
Osłona przeciwolśnieniowa	nie
Funkcja ściemniania	nie

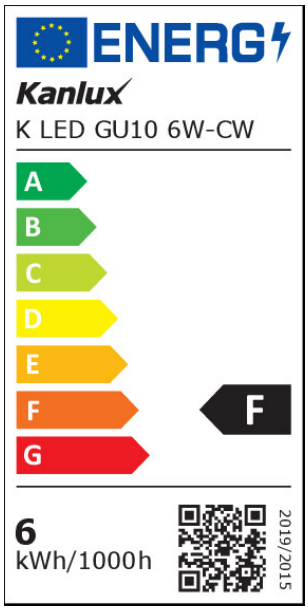

Dokument utworzono: 21.08.2026, 16:30
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL