


Oprawa liniowa LED

5905339363718



KXL to oprawa LED, która łączy funkcjonalność z nowoczesnym wzornictwem. Dzięki długości 90 cm i mocy 24W zapewnia skuteczne oświetlenie przestrzeni, jednocześnie zachowując elegancki wygląd. Czarne, minimalistyczne wykończenie doskonale wpisuje się w aktualne trendy aranżacyjne, a montaż natynkowy pozwala na szybką i wygodną instalację w różnych typach wnętrz. Dzięki klasie szczelności IP20, KXL świetnie sprawdza się w biurach, korytarzach, przestrzeniach usługowych czy domowych wnętrzach, w których nie jest wymagana podwyższona ochrona przed wilgocią. To doskonały wybór wszędzie tam, gdzie liczy się design, prostota i skuteczność.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 24

Strumień świetlny [lm]: 2880

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 120

Kąt świecenia [°]: 100

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Barwa światła: biała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 20000

Ilość cykli wł/wył: ≥20000

Rodzaj diody: LED SMD

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 900

Szerokość [mm]: 50

Wysokość [mm]: 73.9


Zintegrowane źródło światła LED: tak

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Oprawa liniowa LED

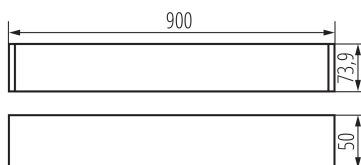

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: matowy

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Stopień IP: 20

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): B

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 4366

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 1286

Gramatura [g]: 1520

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 93

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5


Waga kartonu [kg]: 15.2

Szerokość kartonu [cm]: 30

Wysokość kartonu [cm]: 18

Długość kartonu [cm]: 94.5

Objętość kartonu [m³]: 0.05103

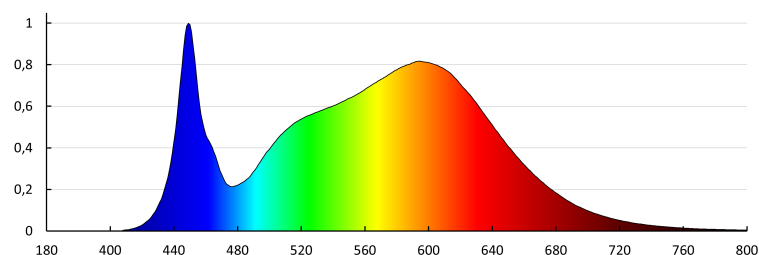

36371 KXL 24W 2880 90 NW B

Oprawa liniowa LED

KANLUX S.A. (kat 36371) KXL 24W 2880 90 NW B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36371) KXL 24W 2880 90 NW B
Lampy: 1 x KXL 24W/2880 90 NW B

