36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Oprawa parkowa LED

5905339364357

Oprawa zewnętrzna PARCOLI to nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie do oświetlania parków i alejek. Oferuje regulację mocy (30W, 40W, 50W) i temperatury barwowej (3000K, 4000K, 6500K), zapewniając optymalne warunki świetlne. Wysoka skuteczność świetlna do 160 lm/W, odporność na warunki atmosferyczne (IP66) oraz możliwość regulacji kąta 60° gwarantują funkcjonalność i trwałość (IK08). Prosty montaż (osadzenie na słupach lub wysięgnikach) oraz certyfikat ENEC potwierdzają jakość i bezpieczeństwo produktu, objętego 5-letnią gwarancją.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: 30 / 40 / 50
Strumień świetlny [lm]: max 7250 / 8000 / 7500
Kąt świecenia [°]: 120
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6
Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała
Wskaźnik oddawania barw: 70
Trwałość [h]: 50000
Ilość cykli wł/wył: ≥30000
Kolor: szary
Miejsce montażu: słup uliczny
Miejsce zastosowania: na zewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 1m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
RAL: 9023
Długość [mm]: 301
Szerokość [mm]: 301
Wysokość [mm]: 441
Zintegrowane źródło światła LED: tak
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
Materiał klosza: PC
Materiał obudowy: stop aluminium
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40
Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷2,5

Dokument utworzono: 11.06.2025, 14:10
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Oprawa parkowa LED

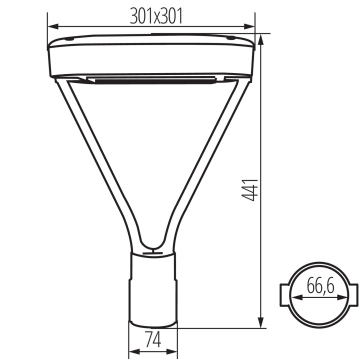

PARCOLI 30-50W CCT G			
	30 W	40 W	50 W
WW	5215lm	6580lm	7250lm
NW	5555lm	7090lm	8000lm
CW	5515lm	6970lm	7500lm

Stopień IK: 08
Stopień IP: 66
Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)
Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)
Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): C
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 8055
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w kuli (360°)
Współczynnik trwałości: 0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,96
Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : NMLS
Funkcja ściemniania: nie

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 4
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 4
Masa jednostkowa netto [g] : 2960
Gramatura [g] : 3562.5
Waga sztuki brutto [g] : 3348
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 41
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 38.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 12
Waga kartonu [kg] : 14.25
Szerokość kartonu [cm]: 40
Wysokość kartonu [cm]: 51
Długość kartonu [cm]: 42.5
Objętość kartonu [m³] : 0.0867

INFORMACJE DODATKOWE:

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Oprawa parkowa LED

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

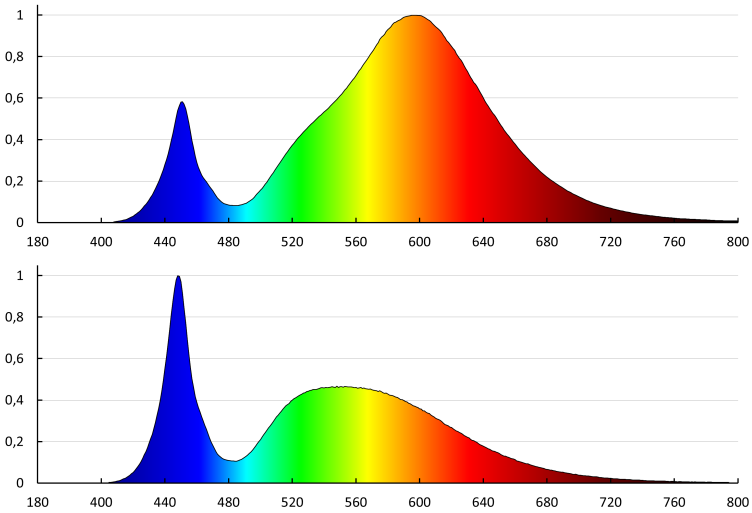

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_0st / **Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**

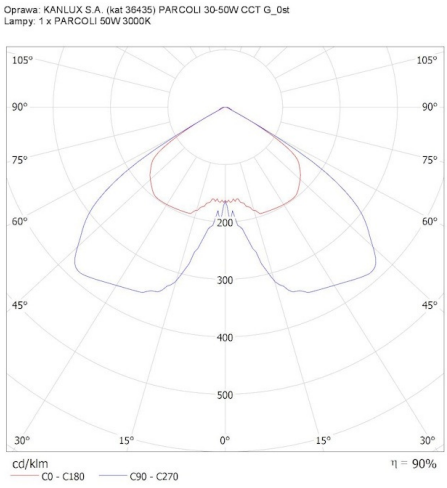

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Oprawa parkowa LED

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_15st / **Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_15st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

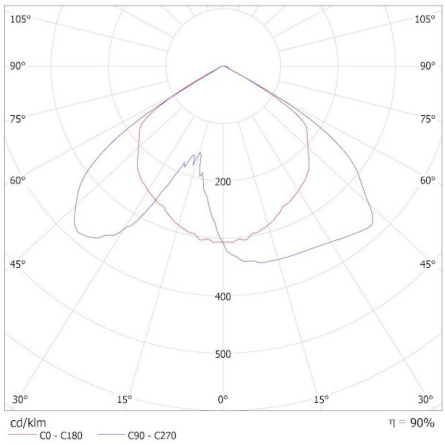

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_30st / **Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_30st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

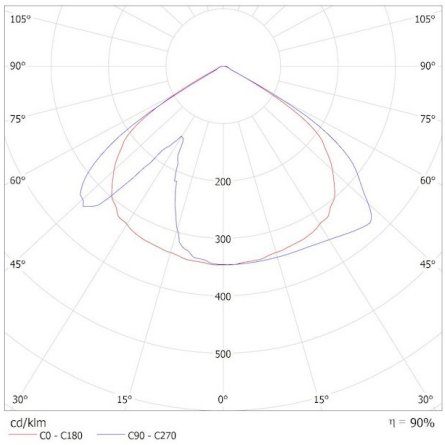

Dokument utworzono: 11.06.2025, 14:10
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Oprawa parkowa LED

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_45st / **Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_45st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

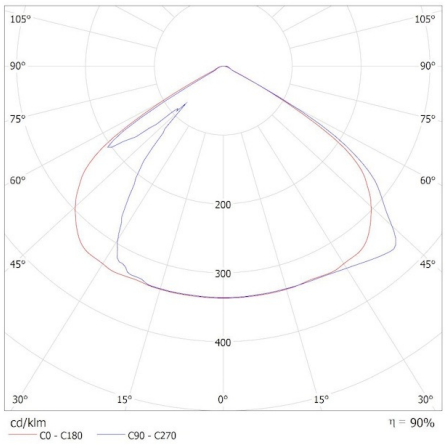

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_60st / **Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**
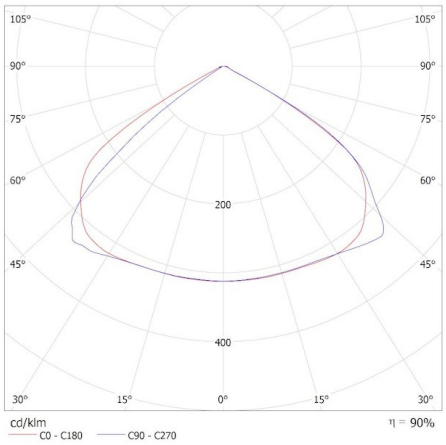
Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_60st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K