


Oprawa liniowa LED

5905339370549

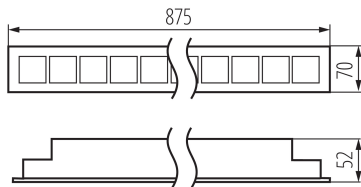


HIERRO to rodzina opraw produkowana w Fabryce Kanlux. Minimalistyczna i elegancka forma wpisuje się w najnowsze trendy architektonicznego dizajnu. Stylowe rozwiązanie znajduje szerokie zastosowanie w nowoczesnych biurach, sklepach, a także przestrzeniach typu loft jako oświetlenie podstawowe, uzupełniające lub akcentujące. Dużymi atutami opraw HIERRO są: zróżnicowanie dostępnych sposobów sterowania i montażu, niski współczynnik UGR, wysoka skuteczność świetlna, możliwość dopasowania pod konkretne projekty oświetleniowe i 5 lat gwarancji. Pozwala to na tworzenie energooszczędnych i nowoczesnych systemów oświetleniowych, zapewniających atrakcyjne efekty świetlne.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: 32
Strumień świetlny [lm]: 3650
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 114
Kąt świecenia [°]: X60/Y60
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3500
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6
Barwa światła: ciepłobiała
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 50000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10
Ilość cykli wł/wył: ≥30000
Rodzaj diody: LED SMD
Kolor: czarny
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Kierunek świecenia oprawy: dół
Długość [mm]: 875
Szerokość [mm]: 70
Wysokość [mm]: 52
Zintegrowane źródło światła LED: tak
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Oprawa liniowa LED

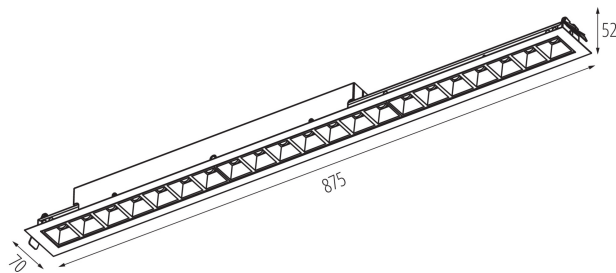

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stal, tworzywo sztuczne

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: raster / czarny

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5

Stopień IP: 20

UGR: <16

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 9.4

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): D

Liczba modułów (Źródło światła LED): 3

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 1541.5

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 1230

Gramatura [g]: 1570

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 93

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Waga kartonu [kg]: 1.57

Szerokość kartonu [cm]: 9

Wysokość kartonu [cm]: 7

Długość kartonu [cm]: 93

Objętość kartonu [m³]: 0.005859

KANLUX S.A. (kat 37054) HR-LM-WN-B-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37054) HR-LM-WN-B-PT
Lampy: 1 x HR-LM-WN-B

