


Oprawa liniowa LED

5905339370709

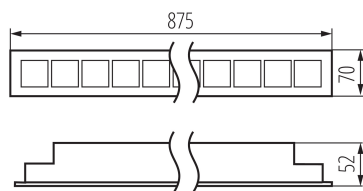


HIERRO to rodzina opraw produkowana w Fabryce Kanlux. Minimalistyczna i elegancka forma wpisuje się w najnowsze trendy architektonicznego dizajnu. Stylowe rozwiązanie znajduje szerokie zastosowanie w nowoczesnych biurach, sklepach, a także przestrzeniach typu loft jako oświetlenie podstawowe, uzupełniające lub akcentujące. Dużymi atutami opraw HIERRO są: zróżnicowanie dostępnych sposobów sterowania i montażu, niski współczynnik UGR, wysoka skuteczność świetlna, możliwość dopasowania pod konkretne projekty oświetleniowe i 5 lat gwarancji. Pozwala to na tworzenie energooszczędnych i nowoczesnych systemów oświetleniowych, zapewniających atrakcyjne efekty świetlne.

#### PARAMETRY PRODUKTU:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC  
**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50  
**Moc maksymalna [W]:** 32  
**Strumień świetlny [lm]:** 3750  
**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 117  
**Kąt świecenia [°]:** X60/Y60  
**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000  
**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** ≤6  
**Barwa światła:** biała  
**Wskaźnik oddawania barw:** 80  
**Trwałość [h]:** 50000  
**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L90B10  
**Ilość cykli wł/wył:** ≥30000  
**Rodzaj diody:** LED SMD  
**Kolor:** czarny  
**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit  
**Miejsce zastosowania:** wewnątrz  
**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m  
**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie  
**Kierunek świecenia oprawy:** dół  
**Długość [mm]:** 875  
**Szerokość [mm]:** 70  
**Wysokość [mm]:** 52  
**Zintegrowane źródło światła LED:** tak  
**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

### Oprawa liniowa LED

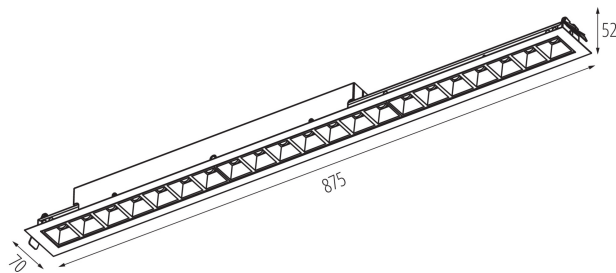

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** stal, tworzywo sztuczne

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Typ klosza:** raster / czarny

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 1,5÷2,5

**Stopień IP:** 20

**UGR:** <16

#### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]:** 9.4

**Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP):** D

**Liczba modułów (Źródło światła LED):** 3

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1578

#### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 1

**Masa jednostkowa netto [g]:** 1230

**Gramatura [g]:** 1570

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 93

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 9

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7

**Waga kartonu [kg]:** 1.57

**Szerokość kartonu [cm]:** 9

**Wysokość kartonu [cm]:** 7

**Długość kartonu [cm]:** 93

**Objętość kartonu [m³]:** 0.005859

## 37070 HR-LM-NW-B-PT

Oprawa liniowa LED

KANLUX S.A. (kat 37070) HR-LM-NW-B-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37070) HR-LM-NW-B-PT  
Lampy: 1 x HR-LM-NW-B

