
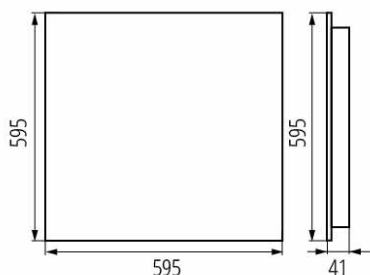


Oprawa LED podtynkowa

5905339371973

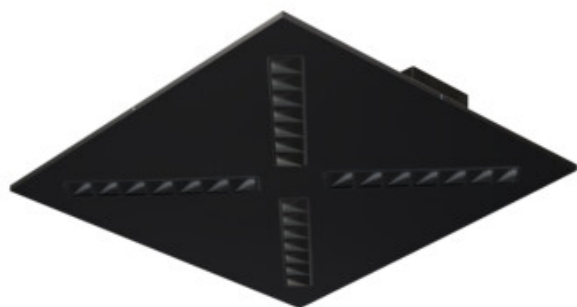

Kanlux OFIS RX LED to seria nowoczesnych opraw o nietuzinkowym wyglądzie. Z uwagi na bardzo dobre parametry świetlne przeznaczona jest przede wszystkim do powierzchni biurowych. Nowa generacja rastra pozwoliła ograniczyć efekt olśnienia do bardzo niskich poziomów, co poprawia komfort pracy w oświetlanych pomieszczeniach. Prosta konstrukcja, ciekawy design oraz rozwiązania pozwalające osiągnąć niski współczynnik olśnienia UGR sprawiają, że to rozwiązanie wpisuje się w najnowsze trendy oświetleniowe. Możliwość wyboru koloru obudowy, dyfuzora oraz temperatury barwowej czyni ją wyjątkowo wszechstronną, a unikatowa konstrukcja przyspiesza i upraszcza montaż.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 31

Strumień świetlny oprawy [lm]: 3850

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 124

Kąt świecenia [°]: 80

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 3

Barwa światła: ciepłobiała neutralna

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Rodzaj diody: LED SMD

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem


termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 41

Oprawa LED podtynkowa

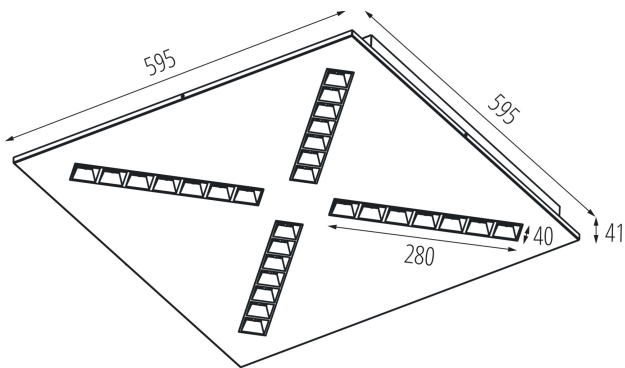

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: metal

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: raster / czarny

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5

Stopień IP: 20

UGR: <13

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia PoN źródła światła [W]: 6.9

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): C

Liczba modułów (Źródło światła LED): 4

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 1196.5

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 2966

Gramatura [g]: 3340

Waga sztuki brutto [g]: 3340

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 63

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 61.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5

Waga kartonu [kg]: 3.34

Szerokość kartonu [cm]: 61.5

Wysokość kartonu [cm]: 5.5

Długość kartonu [cm]: 63

Objętość kartonu [m³]: 0.02131

Oprawa LED podtynkowa

KANLUX S.A. (kat 37197) OS-L8D-WN-RX-B-P1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37197) OS-L8D-WN-RX-B-P1
Lampy: 4 x OS-L8D-WN

