

## 37384 XLED G45 E14 4,5W-NW


Źródło światła LED

5905339373847



up to

150 lm/W



Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Szklana bańka w kształcie tradycyjnej "kulki" i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Do wyboru mamy źródła z trzonkiem E27 i E14.

### PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa [W]: 4,5

Prąd znamionowy lampy [mA]: 37

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 470

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 104

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 320

Trzonek (Źródło światła): E14

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: biała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył:  $\geq 15000$

Źródło światła: G45

Rodzaj diody: LED FILAMENT

Kolor: transparentny

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 80

Średnica [mm]: 45

Materiał klosza: szkło

Kształt: kulka

Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:


Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 4,5

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 5

Klasa efektywności energetycznej: F

## 37384 XLED G45 E14 4,5W-NW

### Źródło światła LED

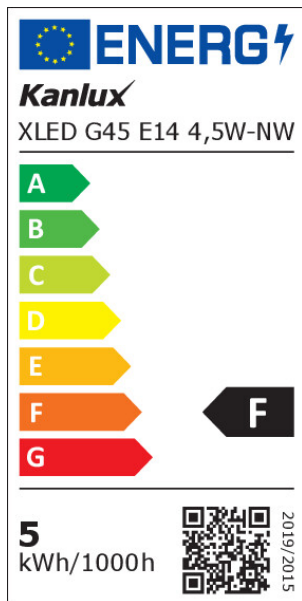

Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]: 470  
Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]: w kuli (360°)  
Wysokość źródła światła [mm]: 80  
Szerokość źródła światła [mm]: 45  
Głębokość źródła światła [mm]: 45  
Współrzędne chromatyczności (x): 0,38  
Współrzędne chromatyczności (y): 0,38  
Deklaracja równoważności mocy [W]: 40  
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 11  
Współczynnik trwałości: 0,9  
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,93  
Zastosowana technologia oświetleniowa: LED  
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS  
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS  
Połączone źródło światła (CLS): nie  
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie  
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie  
Osłona przeciwolśnieniowa: nie  
Funkcja ściemniania: nie

#### PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \phi$ ): 0,5  
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy  
Wskaźnik migotania (Pst LM): 1,0  
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0.4

#### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka  
Jak pakowane: 10  
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10  
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100  
Masa jednostkowa netto [g]: 14  
Gramatura [g]: 33.3  
Waga sztuki brutto [g]: 28  
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 53  
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 27  
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 21.5  
Waga kartonu [kg]: 3.33

## 37384 XLED G45 E14 4,5W-NW

Źródło światła LED

Szerokość kartonu [cm]: 5

Wysokość kartonu [cm]: 9.5

Długość kartonu [cm]: 5

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.000238

