


37536 KNU-S6D-WW-W-P1D

Oprawa biurowa LED podtynkowa

5905339375360



KNU-W-P1D



Kanlux KIENO LED to seria opraw z Fabryki Kanlux o wysokiej skuteczności świetlnej. Jest to funkcjonalne i energooszczędne rozwiązanie do oświetlenia wszelkiego rodzaju przestrzeni. Szczególnie polecana do powierzchni publicznych, biurowych i wszędzie tam gdzie potrzebna jest odpowiednio duża ilość światła. Ponadto oprawy cechuje nietuzinkowy wygląd oraz niski współczynnik ośnienia UGR, co jest dodatkowym atutem tego rozwiązania. Szeroki zakres parametrów pozwala na zaspokojenie potrzeb nawet najbardziej wymagającego projektu.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 39

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 18

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: metal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 2950

Barwa światła: ciepłobiała

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10


Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [°]: 60

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

37536 KNU-S6D-WW-W-P1D

Oprawa biurowa LED podtynkowa

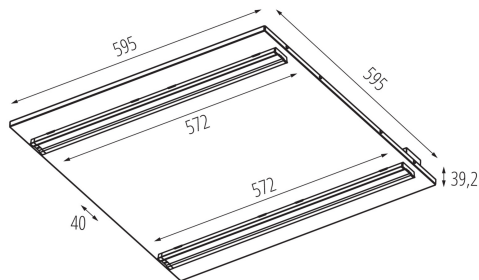

Typ klosza: soczewka

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5

Stopień IP: 20

UGR: <16

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 164

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): C

Liczba modułów (Źródło światła LED): 2

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 1505

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 7.6

Wskaźnik oddawania barw: 80

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 2560

Gramatura [g]: 2630

Waga sztuki brutto [g]: 2630

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 63

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 61

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5

Waga kartonu [kg]: 2.63

Szerokość kartonu [cm]: 61

Wysokość kartonu [cm]: 5.5

Długość kartonu [cm]: 63

Objętość kartonu [m³]: 0.021137

37536 KNU-S6D-WW-W-P1D

Oprawa biurowa LED podtynkowa

KANLUX S.A. (kat 37536) KNU-S6D-WW-W-P1D / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37536) KNU-S6D-WW-W-P1D
Lampy: 2 x KN-S6D-WW-P3/P1D

