

## 38033 PLAVE LED CCT

Oprawa oświetleniowa LED z wentylatorem

5905339380333



Przedstawiamy nowoczesną plafonierę Kanlux PLAVE, która nie tylko oświetli Twoje pomieszczenia, ale także dopasuje się do Twojego nastroju i potrzeb. Ta wszechstronna oprawa sufitowa pozwala na regulację barwy i natężenia światła, dzięki czemu możesz stworzyć atmosferę idealną na każdą okazję. Dodatkowo, nocny tryb świecenia zapewnia delikatne oświetlenie w ciemnościach, idealne do sypialni czy korytarza. Co więcej, Kanlux PLAVE posiada wbudowany wentylator z pięciostopniową regulacją mocy nawiewu, zapewniającą cyrkulację powietrza w pomieszczeniu. Sterowanie wszystkimi funkcjami jest niezwykle proste dzięki dołączonemu pilotowi, który umożliwia wygodną obsługę lampy. Jeżeli to jeszcze zbyt mało wybierz wersję Kanlux PLAVE LED CCT+RGB i zmieniaj kolor światła zgodnie ze swoim nastrojem.

Kanlux PLAVE jest przyjazna dla Twojego portfela, zużywając maksymalnie około 60W przy pełnym natężeniu światła i maksymalnych obrotach wentylatora.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 48

**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 1100 (WW) / 2100 (NW) / 1100 (CW)

**Kąt świecenia [°]:** 150

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000/4000/6500

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Barwa światła:** ciepłobiała, biała, chłodnobiała

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 25000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥20000

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Kolor:** czarny / biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m


**Wbudowana regulacja jasności:** tak

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Sterowanie:** pilot na podczerwień

## 38033 PLAVE LED CCT

Oprawa oświetleniowa LED z wentylatorem



Wyłącznik czasowy: tak

Wysokość [mm]: 150

Średnica [mm]: 485

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Funkcja Night Light: max 2W / max 100lm / 2700K

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Obroty silnika: 980

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]: 1,5

Ciśnienie akustyczne [dB]: max 39

Objęściowy przepływ powietrza [m<sup>3</sup>/min]: 33,6

Pobór mocy silnika [W]: max 15

Stopień IP: 20

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci: nie

### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moduł LED: WY-4S2P2C-F

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 5,6

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 6

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): E

Liczba modułów (Źródło światła LED): 4

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 810

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Wysokość źródła światła [mm]: 256

Szerokość źródła światła [mm]: 9

Głębokość źródła światła [mm]: 61

Współrzędne chromatyczności (x): 0.44

Współrzędne chromatyczności (y): 0.403

### Oprawa oświetleniowa LED z wentylatorem


**Deklaracja równoważności mocy [W]:** 60  
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9:** 0  
**Współczynnik trwałości:** 0,9  
**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 0,96  
**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED  
**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** NMLS  
**Połączone źródło światła (CLS):** nie  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie  
**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie  
**Oslona przeciwoślnieniowa:** nie  
**Funkcja ściemniania:** nie

#### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka  
**Jak pakowane:** 2  
**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1  
**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 2  
**Masa jednostkowa netto [g]:** 1648  
**Gramatura [g]:** 2475  
**Waga sztuki brutto [g]:** 2200  
**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 51  
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 15  
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 51  
**Waga kartonu [kg]:** 4.95  
**Szerokość kartonu [cm]:** 31.5  
**Wysokość kartonu [cm]:** 53  
**Długość kartonu [cm]:** 52.5  
**Objętość kartonu [m³]:** 0.087649


## 38033 PLAVE LED CCT

Oprawa oświetleniowa LED z wentylatorem

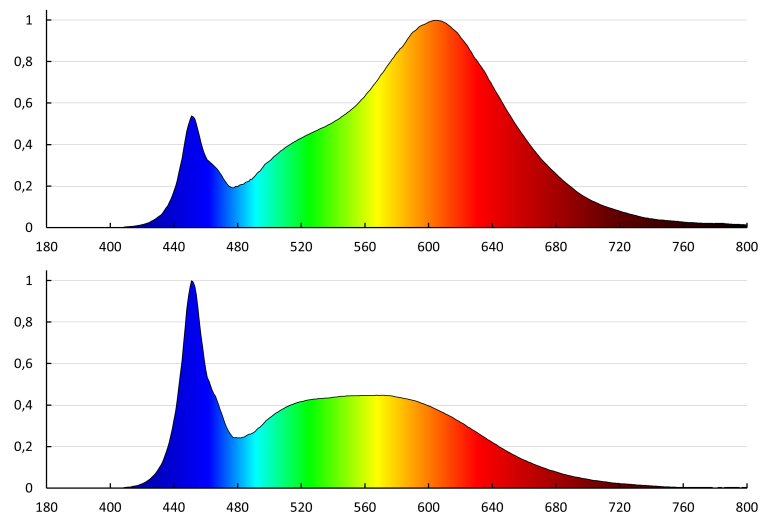

KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - ww / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - ww  
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT - ww

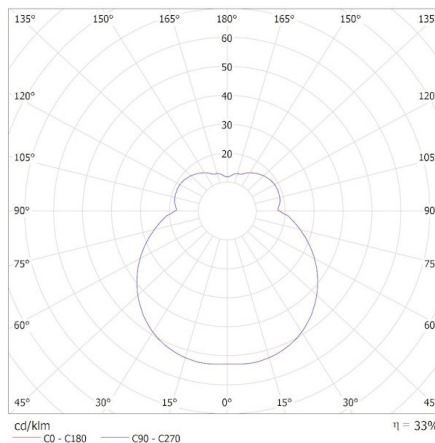


## 38033 PLAVE LED CCT

### Oprawa oświetleniowa LED z wentylatorem

KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - nw / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - nw  
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT - nw

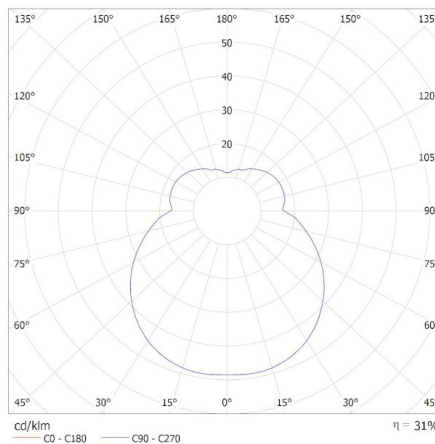

KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - cw / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - cw  
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT - cw

