

38147 MAH PRO EM 38W 12R-NW

Oprawa awaryjna LED

5905339381477



Kanlux MAH PRO EM to trwała oprawa LED o wysokiej odporności IP66 i IK08. Zapewnia naturalne światło 4000K, długą żywotność 50 000h i wytrzymałość ponad 80 000 przełączeń. Przeznaczona do przestrzeni wymagających bezpiecznego oświetlenia. Wbudowany moduł awaryjny EM dba o pełną gotowość urządzenia. Oferuje dwa tryby testu: automatyczny, który cyklicznie wykonuje testy i samodzielnie wykrywa usterki akumulatora, oraz ręczny, umożliwiający kontrolę działania na żądanie. Gwarantuje ciągłość oświetlenia przy zaniku zasilania. Inteligentna funkcja autotestu (ATS typu S) zapewnia komfort i niezawodność. Akumulator LiFePO4 6,4V/2000mAh pozwala na stabilne, długotrwałe zasilanie w trybie awaryjnym przez 3 godziny, a dzięki szybkiemu ładowaniu (24h) oraz 2 letniej rękojmi działa niezawodnie nawet w wymagających warunkach.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 38 / 34,5 / 27,5 / 22

Moc w trybie pracy awaryjnej [W]: 3

Strumień świetlny [lm]: 6100 / 5600 / 4550 / 3750

Strumień świetlny w trybie pracy awaryjnej [lm]: 425

Tryby pracy: awaryjno-sieciowy

Czas pracy awaryjnej [h]: 3

Akumulator (typ): LiFePO4

Akumulator (parametry): 6,4V 2Ah

Autotest: tak

Przycisk TEST: tak

Test automatyczny: tak

Test standardowy: tak

Kąt świecenia [°]: 110

Rodzaj diody: LED SMD

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6


Barwa światła: biała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

38147 MAH PRO EM 38W 12R-NW

Oprawa awaryjna LED

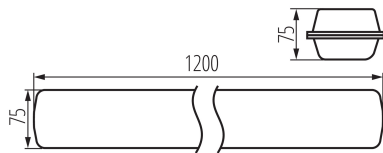

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥ 80000

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Stopień IP: 66

Stopień IK: 08

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw : tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Długość [mm]: 1200

Szerokość [mm]: 75

Wysokość [mm]: 75

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: PC

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 0÷40

Typ klosza: ryflowany

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Kształt: prostokątny

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moduł LED: J513633WKLS-TF36WM-0.5W2835-S35P3-8

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 34

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 34

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): C

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 6720

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Wysokość źródła światła [mm]: 1158

Szerokość źródła światła [mm]: 18

Głębokość źródła światła [mm]: 1

Deklaracja równoważności mocy [W]: 363

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

38147 MAH PRO EM 38W 12R-NW

Oprawa awaryjna LED

Jak pakowane: 12
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12
Masa jednostkowa netto [g]: 1638
Gramatura [g]: 1865.83
Waga sztuki brutto [g]: 1796
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 121
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8
Waga kartonu [kg]: 22.38996
Szerokość kartonu [cm]: 35
Wysokość kartonu [cm]: 26
Długość kartonu [cm]: 122.5
Objętość kartonu [m³]: 0.111475