


38257 KMCCB-RT-400A-4P

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339382573



Wyłącznik kompaktowy z regulacją członu termicznego. Prąd znamionowy 400A - rozmiar obudowy 400A. Zakres regulacji 0,8-0,9-1xI_n.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 415 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Prąd znamionowy [A]: 400

Kategoria użytkowania: A

Miejsce montażu: płyta montażowa

Stopień IP: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu}: 65kA

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs}: 50kA

Długość [mm]: 184

Szerokość [mm]: 148

Wysokość [mm]: 257

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Typ sterowania: mechaniczne

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e [V]: 380/400/415

Znamionowe napięcie izolacji U_i [V]: 1000

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp} [V]: 8000

Ilość biegunów: 3+N

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 2

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 2

Masa jednostkowa netto [g]: 6365

Gramatura [g]: 6850

Waga sztuki brutto [g]: 6585

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 27.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 21.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 17


Waga kartonu [kg]: 13.7

Szerokość kartonu [cm]: 30

38257 KMCCB-RT-400A-4P

Wyłącznik kompaktowy MCCB

125A, 160A: 6Nm
250A: 12Nm
400A: 20Nm

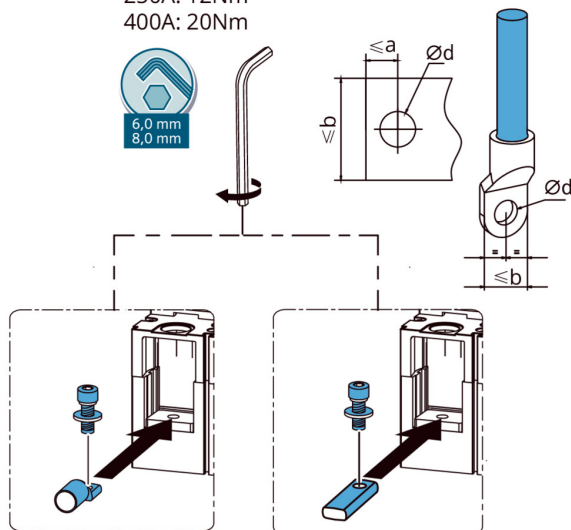

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm

4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm

Wysokość kartonu [cm]: 20

Długość kartonu [cm]: 44.5

Objętość kartonu [m³]: 0.0267

AKCESORIA

38510 KMCCB-400A/AL/L styk alarmowy



38511 KMCCB-400A/AX/L styk pomocniczy



38512 KMCCB-400A/RL/R wyzwalacz wzrostowy



38513 KMCCB-400A/UV/L wyzwalacz podnapięciowy



38515 KMCCB-PK3-4P przyłącze kątowe



38257 KMCCB-RT-400A-4P

Wyłącznik kompaktowy MCCB