

Kanlux

EAN: 5905339382696

Oprawa typu downlight
KANLUX 38269 FIZU PRO IP65 CCT B

IP
65

CCT

5
WARRANTY
5 years



PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	5,5

Dokument utworzono: 19.08.2026, 15:25

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Skorelowana temperatura barwowa [K]	3000/4000/6500
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	6
Barwa światła	biała, ciepłobiała, chłodnobiała
Rodzaj diody	LED SMD
Zintegrowane źródło światła LED	tak
Wskaźnik oddawania barw	80
Trwałość [h]	50000
Ilość cykli wł/wył	≥25000
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	65
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym	tak
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci w lampie [mg]	0

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	45
Średnica [mm]	80
Miejsce montażu	do wbudowania w sufit
Otwór montażowy [mm]	Ø55
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]	0,5-1,5



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	czarny
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Materiał klosza	tworzywo sztuczne
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Kształt	okrągły
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	24
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	24
Masa jednostkowa netto [g]	148
Gramatura [g]	188.75
Waga sztuki brutto [g]	180
Długość opakowania jednostkowego [cm]	9

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]	5,5
Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h)	5,5
Klasa efektywności energetycznej	F
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]	480
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]	w wąskim stożku (90°)
Moc w trybie czuwania (Psb)	0
Wysokość źródła światła [mm]	45
Szerokość źródła światła [mm]	80
Głębokość źródła światła [mm]	80
Współrzędne chromatyczności (x)	0,44
Współrzędne chromatyczności (y)	0,403
Wartość wskaźnika oddawania barw R9	0
Współczynnik trwałości	0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0,96
Światłość szczytowa [cd]	690
Kąt promieniowania [°]	40

Dokument utworzono: 19.08.2026, 15:25

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


LOGISTYKA

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	7
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	10
Waga kartonu [kg]	4.53
Szerokość kartonu [cm]	28.5
Wysokość kartonu [cm]	22
Długość kartonu [cm]	28.5
Objętość kartonu [m ³]	0.01787

INFORMACJE DODATKOWE

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

DANE FOTOMETRYCZNE

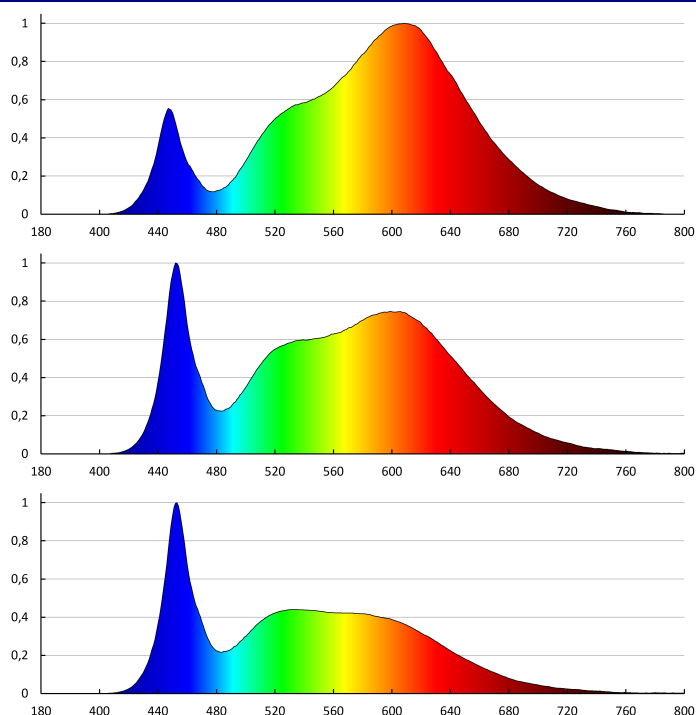

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Współczynnik przesuwu fazowego (cos ϕ)	0,5
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy	nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM)	1,0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła	nie
Źródło światła o wysokiej luminancji	nie
Ośłona przeciwośnieniowa	nie
Funkcja ściemniania	nie

