


03830 DB104S 1X4P/SMD

Rozdzielnica serii DB

5905339038302

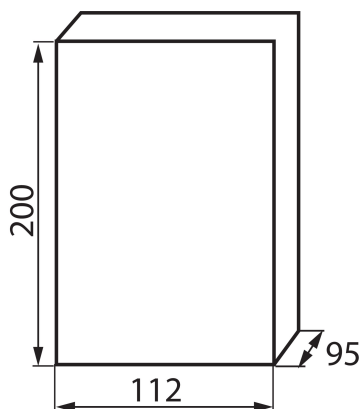

Rozdzielnice z serii DB, spełniające wymóg odporności na żar o temperaturze 650°C, mogą być stosowane wyłącznie na powierzchniach niepalnych (np. pełne, lite ściany, wykonane z materiałów niepalnych). Nie mogą być stosowane na powierzchniach palnych (np. płytach gipsowo-kartonowych, drewnianych itp.), na tzw. "pustych ścianach" lub na pionach technicznych.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały / szary

Kolor drzwi: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Norma: PN-EN 62208

Długość [mm]: 112

Szerokość [mm]: 95

Wysokość [mm]: 200

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Prąd znamionowy [A]: 50

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Liczba modułów: 4P

odporność temperaturowa [°C]: 650

Stopień IK: 06

Stopień IP: 40

Liczba rzędów: 1

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

Masa jednostkowa netto [g]: 310

Gramatura [g]: 415

Waga sztuki brutto [g]: 386

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 21

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5

03830 DB104S 1X4P/SMD

Rozdzielnica serii DB

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10

Waga kartonu [kg]: 8.3

Szerokość kartonu [cm]: 24.5

Wysokość kartonu [cm]: 43.5

Długość kartonu [cm]: 52.5

Objętość kartonu [m³]: 0.055952