

38391 LTL 38W-114-CCT-B

Oprawa LED na szynoprzewód

5905339383914



Nowa rodzina opraw KANLUX LTL TRACKLIGHT to innowacyjne rozwiązanie oparte na szynoprzewodach Kanlux TEAR, idealne do systemów oświetlenia komercyjnego i architektonicznego.

Zintegrowana oprawa LED o wysokiej skuteczności świetlnej wynoszącej 140 lm/W gwarantuje doskonałą wydajność energetyczną, co potwierdza 5-letnia gwarancja.

Oprawy umożliwiają wybór soczewek o kącie 90° (standard) lub 60°. Dzięki wysokiemu współczynnikowi oddawania barw CRI 90, oprawa zapewnia wierne odwzorowanie kolorów, co jest kluczowe w przestrzeniach, gdzie precyzyjne oświetlenie ma duże znaczenie. Model KANLUX LTL 38W-114-CCT-ADJ wyróżnia się dodatkową funkcją zmiany kierunku światła nawet o 45°, co umożliwia elastyczne ukierunkowanie światła na wybrane punkty. Z kolei minimalistyczna wersja KANLUX LTL 38W-114 CCT umożliwia stworzenie płaskiej linii świetlnej o dowolnej długości, bez widocznych przerw między modułami. Jest to idealne rozwiązanie dla estetycznych i funkcjonalnych instalacji oświetleniowych.

Oprawy są wyposażone w adapter z przełącznikami, który umożliwia **zmianę mocy w zakresie od 11,3W – 38W oraz temperatury barwowej (w zakres 3000K, 3500K i 4000K)**. To nowoczesne i wszechstronne rozwiązanie sprawdzi się zarówno w przestrzeniach biurowych, handlowych, jak i ekspozycyjnych, oferując użytkownikom pełną kontrolę nad jakością i charakterem oświetlenia.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: na szynę TEAR

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 1144

Szerokość [mm]: 61

Wysokość [mm]: 84

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC


Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 11,3 - 38

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

38391 LTL 38W-114-CCT-B

Oprawa LED na szynoprzewód



Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 5000(1WW)/5245(2WW)/5325(NW)

Barwa światła: ciepłobiała, biała

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Kąt świecenia [°]: 90

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5+25

Stopień IP: 20

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): D

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/3500/4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 90

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 1200

Gramatura [g]: 1562.5

Waga sztuki brutto [g]: 1460

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 117

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Waga kartonu [kg]: 18.75

Szerokość kartonu [cm]: 37

Wysokość kartonu [cm]: 28

Długość kartonu [cm]: 119

Objętość kartonu [m³]: 0.123284

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


38391 LTL 38W-114-CCT-B

Oprawa LED na szynoprzewód



POWER SELECTION



CCT SELECTION




I _{out} [mA]	1	2	3	4	T _c	[W]	[lm]
300	-	-	-	-	3000k 3500k 4000k	11,3 10,9 11,2	1505 1565 1590
350	-	-	-	ON	3000k 3500k 4000k	13,1 12,7 13,1	1765 1850 1880
400	-	-	ON	-	3000k 3500k 4000k	14,9 14,3 14,8	2015 2115 2150
450	-	-	ON	ON	3000k 3500k 4000k	16,7 16,2 16,7	2275 2405 2425
500	-	ON	-	-	3000k 3500k 4000k	18,6 17,9 18,5	2525 2660 2695
550	-	ON	-	ON	3000k 3500k 4000k	20,5 19,8 20,4	2780 2915 2965
600	-	ON	ON	-	3000k 3500k 4000k	22,1 21,3 22,1	3005 3165 3200
650	-	ON	ON	ON	3000k 3500k 4000k	24 23,1 23,9	3240 3405 3450
700	ON	-	-	-	3000k 3500k 4000k	26,1 25,2 26,1	3775 3720 3775
750	ON	-	-	ON	3000k 3500k 4000k	27,9 27 27,9	3770 4045 4010
800	ON	-	ON	-	3000k 3500k 4000k	29,6 28,5 29,5	3980 4160 4230
850	ON	-	ON	ON	3000k 3500k 4000k	31,4 30,3 31,3	4190 4400 4470
900	ON	ON	-	-	3000k 3500k 4000k	33 31,9 33	4390 4610 4680
950	ON	ON	-	ON	3000k 3500k 4000k	34,9 33,6 34,8	4610 4830 4905
1000	ON	ON	ON	-	3000k 3500k 4000k	36,4 35,1 36,3	4795 5030 5105
1050	ON	ON	ON	ON	3000k 3500k 4000k	38 37 38	5000 5245 5325

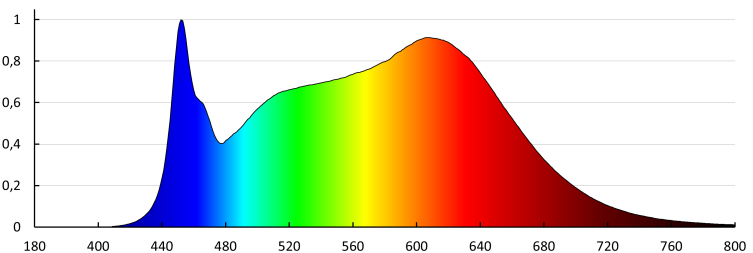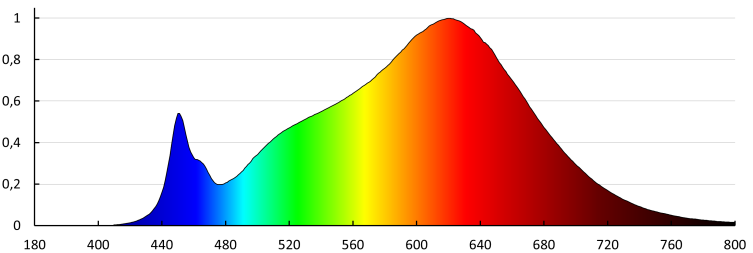

KANLUX S.A. (kat 38391) LTL 38W-114-CCT-B 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38391) LTL 38W-114-CCT-B 3000K
Lampy: 1 x LTL 38W-114 3000K 38W

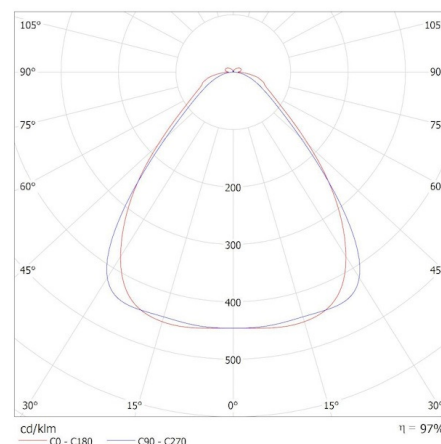


38391 LTL 38W-114-CCT-B

Oprawa LED na szynoprzewód


KANLUX S.A. (kat 38391 + 38394) LTL 38W-114-CCT-B 3000K + LENS S 60D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38391 + 38394) LTL 38W-114-CCT-B 3000K + LENS S 60D
Lampy: 1 x LTL 38W-114 3000K 38W

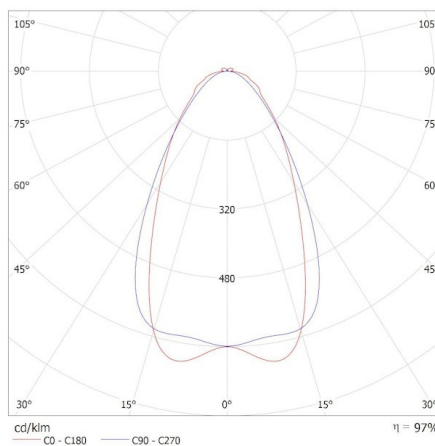

KANLUX S.A. (kat 38391 + 38395) LTL 38W-114-CCT-B 3000K + LENS AS 35X35D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38391 + 38395) LTL 38W-114-CCT-B 3000K + LENS AS 35X35D
Lampy: 1 x LTL 38W-114 3000K 38W

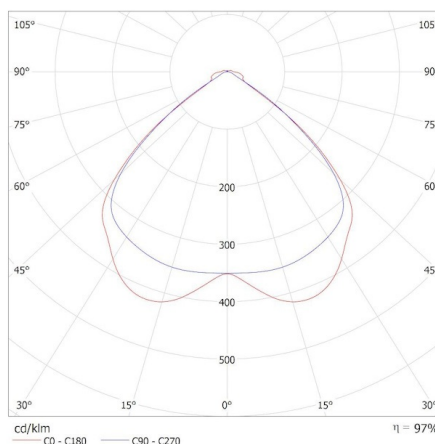


38391 LTL 38W-114-CCT-B

Oprawa LED na szynoprzewód


KANLUX S.A. (kat 38391) LTL 38W-114-CCT-B 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38391) LTL 38W-114-CCT-B 4000K
Lampy: 1 x LTL 38W-114 4000K 38W

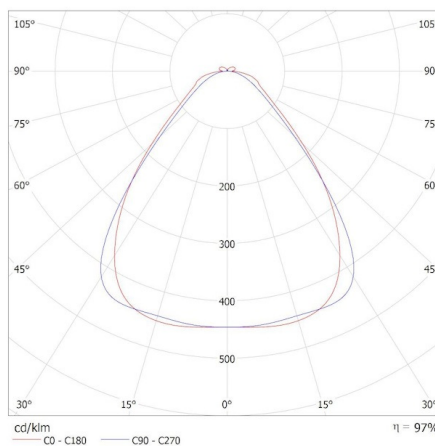

KANLUX S.A. (kat 38391 + 38394) LTL 38W-114-CCT-B 4000K + LENS S 60D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38391 + 38394) LTL 38W-114-CCT-B 4000K + LENS S 60D
Lampy: 1 x LTL 38W-114 4000K 36,3W

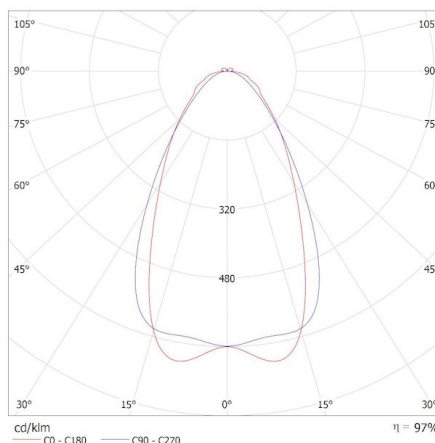


38391 LTL 38W-114-CCT-B

Oprawa LED na szynoprzewód

KANLUX S.A. (kat 38391 + 38395) LTL 38W-114-CCT-B 4000K + LENS AS 35X35D /
Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38391 + 38395) LTL 38W-114-CCT-B 4000K + LENS AS 35X35D
Lampy: 1 x LTL 38W-114 4000K 36.3W

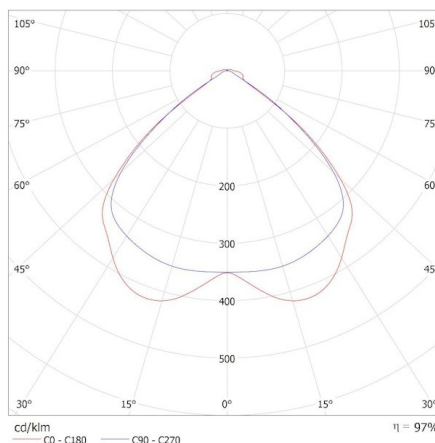

AKCESORIA

38395

LTL LENS SET AS 35X35

Soczewka do oprawy LTL, asymetryczna kąt 35 stopni x 35 stopni, w zestawie 4szt, LTL LENS SET AS 35X35D (38395)



38394

LTL LENS SET S 60D

Soczewka do oprawy LTL z kątem świecenia 60 stopni, w zestawie 4 szt, LTL LENS SET S 60D (38394)

