

38424 FL AGOR/A PRO 150W NW

Naświetlacz Led

5905339384249



Naświetlacz Kanlux AGOR PRO to nowoczesne i trwałe rozwiązanie oświetleniowe, idealne do obszarów typu: obiekty sportowe, hale produkcyjne czy elewacje budynków o charakterze przemysłowym lub magazynowym. Dostępne są w trzech mocach: 100W, 150W i 200W oraz w wersjach symetrycznej (140 lm/W) i asymetrycznej (135 lm/W). Dzięki klasie szczelności IP65 i wytrzymałości IK08, skutecznie opierają się czynnikom zewnętrznym. Solidna konstrukcja z odlewu aluminium, wzmocniony radiator oraz regulacja kąta do 270° zapewniają długą żywotność i wszechstronność. Działają w barwie 4000K i objęte są 5-letnią gwarancją.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :
MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostłona przeciwoślnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: do zastosowań przemysłowych

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wykrywanie ruchu: nie

Szerokość [mm]: 291

Wysokość [mm]: 332

Głębokość [mm]: 93

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC


Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 150

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

38424 FL AGOR/A PRO 150W NW

Naświetlacz Led



Materiał klosza: szkło hartowane

Materiał obudowy: metal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 20250

Barwa światła: biała

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥25000

Kąt świecenia [°]: X125/Y65

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -30÷45

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Rodzaj przewodu: H05RN-F

Długość przewodu [m]: 1

Przekrój przewodu [mm²]: 1

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 180

Stopień IK: 08

Stopień IP: 65

Informacje dodatkowe: Brak możliwości wymiany źródła światła LED

Informacje dodatkowe: Brak możliwości wymiany sprzętu sterującego

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 135

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): D

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 24450

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wysokość źródła światła [mm]: 291

Szerokość źródła światła [mm]: 332

Głębokość źródła światła [mm]: 93

Wskaźnik oddawania barw: ≥80

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$): 0,98

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM): 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0,4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 4

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 4

Masa jednostkowa netto [g]: 2794

Gramatura [g]: 3232.5

Waga sztuki brutto [g]: 3096

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 30.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 37.5

Waga kartonu [kg]: 12.93

Szerokość kartonu [cm]: 28


Wysokość kartonu [cm]: 40

Długość kartonu [cm]: 32

Objętość kartonu [m³]: 0.03584

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

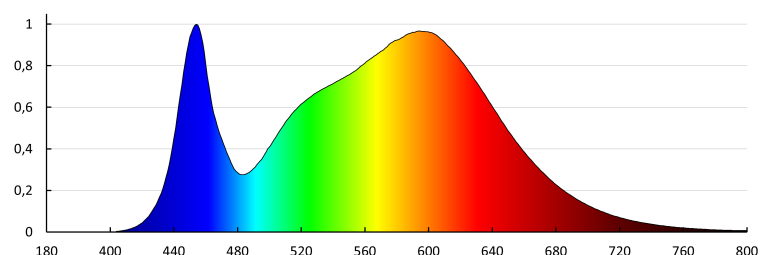


38424 FL AGOR/A PRO 150W NW

Naświetlacz Led

KANLUX S.A. (kat 38424) FL AGOR/A PRO 150W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38424) FL AGOR/A PRO 150W NW
Lampy: 1 x FL AGOR/A PRO 150W

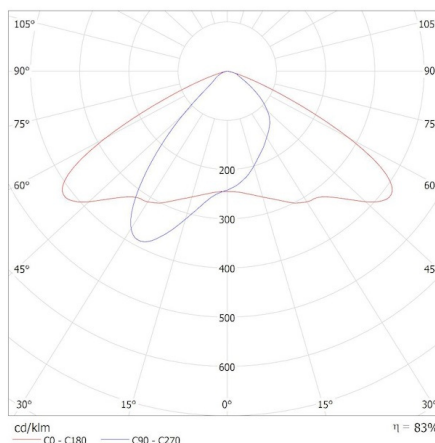


AKCESORIA

38426

FL AGOR PRO GRID 100W

Siatka ochronna do naświetlacza FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, czarna (38426)



38427

FL AGOR PRO GRID 150W

Siatka ochronna do naświetlacza FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, czarna (38427)



38428

FL AGOR PRO GRID 200W

Siatka ochronna do naświetlacza FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, czarna (38428)

