


## 38429 FL AGOR AIO M200W

Naświetlacz Led

5905339384294



IP  
65

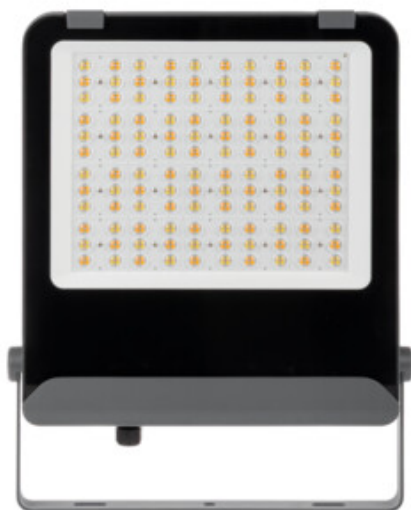

FL AGOR AIO to naświetlacz, który łączy wysoką funkcjonalność z maksymalną wygodą montażu. Regulacja mocy i temperatury barwowej pozwala precyzyjnie dopasować oświetlenie do potrzeb przestrzeni, a szybka instalacja znacząco ułatwia proces montażu. Solidna konstrukcja i 5-letnia gwarancja potwierdzają niezawodność tej uniwersalnej oprawy.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 100 / 150 / 200

**Strumień świetlny [lm]:** 14250 / 20950 / 27550

**Kąt świecenia [°]:** 90

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000/4000/6000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Barwa światła:** biała, ciepłobiała, chłodnobiała

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥25000

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Stopień IP:** 65

**Stopień IK:** 08

**Miejsce zastosowania:** do zastosowań przemysłowych

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Szerokość [mm]:** 373

**Wysokość [mm]:** 467

**Głębokość [mm]:** 66

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** szkło hartowane



**Materiał obudowy:** metal

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -30÷40

**Wykrywanie ruchu:** nie

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

### Naświetlacz Led

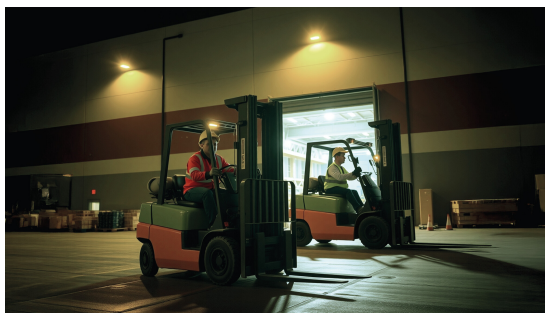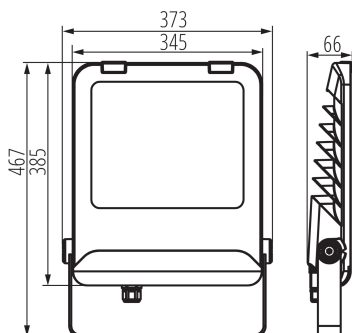

|          | WW<br>(3000K) | NW<br>(4000K) | CW<br>(6000K) |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 100W (L) | 12500lm       | 14250lm       | 13300lm       |
| 150W (N) | 18300lm       | 20950lm       | 19050lm       |
| 200W (H) | 24000lm       | 27500lm       | 25000lm       |

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1,5-2,5

**Rodzaj przewodu:** H05RN-F

**Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe:** 0

**Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]:** 240

**Możliwość wymiany źródła LED:** Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

**Możliwość wymiany sprzętu sterującego:** Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

**Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE:** Produkt wyposażony (CP)

**Zawartość rtęci:** nie

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

#### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Moduł LED:** HQ-Y19305

**Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP):** E

**Liczba modułów (Źródło światła LED):** 1

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** 27900

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** w kuli (360°)

**Moc w trybie czuwania (Psb):** 0

**Współrzędne chromatyczności (x):** 0,38

**Współrzędne chromatyczności (y):** 0,38

**Wartość wskaźnika oddawania barw R9:** 0

**Współczynnik trwałości:** 0,9

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 0.96

**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED

**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS

**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** NMLS

**Połączone źródło światła (CLS):** nie

**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie

**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie

**Oslona przeciwolśnieniowa:** nie

**Funkcja ściemniania:** nie

### PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 2

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 2

Masa jednostkowa netto [g]: 5066

Gramatura [g]: 5755

Waga sztuki brutto [g]: 5444

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 39

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 48.5

Waga kartonu [kg]: 11.51

Szerokość kartonu [cm]: 17

Wysokość kartonu [cm]: 53.5

Długość kartonu [cm]: 40.5

Objętość kartonu [m³]: 0.036835

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej